

Carestino

Manual de usuario

MONTREAL



BT011

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes

La butaca **MONTREAL** proporciona un excelente confort gracias a sus reductores acolchados y cabezal regulable en diferentes alturas. Además posee sistema de anclaje ISOFIX que brinda mayor seguridad y permite realizar una correcta instalación del SRI en el auto. Su sistema de giro 360° nos permite adaptarla de manera sencilla para poder utilizarla en ambas direcciones.

Apta desde recién nacidos hasta los 36 kg y homologada por normas Europeas ECE R44/04.

La butaca MONTREAL hará que los viajes sean más prácticos, cómodos y seguros.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

MONTREAL

Viajes más seguros



Sistema de giro



Sistemas de fijación



Soporta hasta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Ajustes**
PAG 09
- 04  **Instalación en automóvil**
PAG 11
- 05  **Medidas**
PAG 15
- 06  **Cuidado**
PAG 16
- 07  **Garantía**
PAG 17

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
 - **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.
-

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Presiones el botón central de la hebilla para liberar el cinturón de hombros **(fig.6)**.

Separe ambas partes para abrir el cinturón y podes colocar al niño en el asiento **(fig.7)**.





Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



La butaca para autos es un producto de seguridad y sólo es seguro cuando se lo instale y utilice de manera acorde a las especificaciones del manual de usuario.



Instale la butaca sólo en asientos traseros y orientados hacia adelante (marcha del automóvil) equipados con sistemas de anclaje ISOFIX y cinturón de seguridad de 3 puntos.



La butaca está homologada bajo normas de seguridad europeas (ECE R44 / 04) y es adecuado para grupos 0+, 1, 2 y 3 (0 a 36 kg)



Después de un accidente, el asiento puede volverse inseguro debido a los daños que pueden haberse ocasionado y tal vez no se noten inmediatamente. Por favor, reemplace la butaca o suspenda su uso.



Evite utilizar butacas de seguridad de segunda mano. La seguridad de su bebé es importante.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en la butaca.



No se debe realizar alteraciones en el producto, ya que podría afectar la seguridad del asiento.



Las almohadillas de los cinturones son importantes para garantizar la seguridad del niño. Utilícelo en todo momento.



Las partes móviles de la butaca NO deben ser lubricadas de ninguna manera.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Evite dejar la butaca directamente bajo los rayos del sol. En climas calurosos, las partes plásticas y metal estarán calientes. Cubra el asiento cuando el automóvil se encuentre estacionado bajo el sol.



Utilice la butaca en todo momento, hasta en viajes cortos ya que es cuando ocurren la mayoría de los accidentes.



Tome un descanso breve en viajes de muchas horas para que su hijo pueda relajarse.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo antes de su uso para asegurar un correcto funcionamiento.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos realizar una limpieza frecuente con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro. También se puede utilizar espuma limpia tapizados ya que su componente no es abrasivo.



¿Hasta que edad puedo utilizar la butaca a contramarcha?

La butaca está homologada para su uso en auto a contramarcha hasta los 18 kg. Corresponde aproximadamente hasta 3/4 años de edad, siempre dependiendo de la altura del niño/a.



¿Cuál es la posición más segura para instalar la butaca?

El asiento central trasero es la posición más segura. El motivo principal es su separación de las puertas laterales del automóvil, lo cual brinda una mayor protección ante cualquier tipo de impacto. Hay que tener en cuenta que esta es la mejor posición siempre y cuando las características del auto se lo permita, debe asegurarse que cuenta con sistema de anclaje ISOFIX o cinturón de seguridad de 3 puntos. La segunda plaza más segura es el asiento trasero es detrás del acompañante.



Si no tengo sistema de anclaje ISOFIX, ¿puedo utilizarla igual?

Si, la butaca esta homologada para ser utilizada con cinturón de seguridad de 3 puntos o sistema de anclaje ISOFIX.




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

La butaca está diseñada para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos y sistema de anclaje ISOFIX**, aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

La butaca está **homologada para su uso en automóvil (ECE R44/04)** y puede ser utilizada de **0 a 36 kg (GRUPO 0+ / 1 / 2 / 3)**



POSICIÓN DE BUTACA

GRUPO 0+ / 1 (hasta 18 kg): La butaca siempre debe ir instalada en sentido contrario a la dirección de marcha del automóvil (hacia atrás).




GRUPO 1 / 2 / 3 (9 - 36 kg): La butaca siempre debe ir instalada en sentido a la dirección de marcha del automóvil (hacia adelante).



IMPORTANTE

Evite utilizar la butaca en asientos delanteros.

Lea las instrucciones detalladamente antes de utilizarlo para evitar accidentes. Siga la imagen guía para entender las prohibiciones de instalación de la butaca dentro de un vehículo

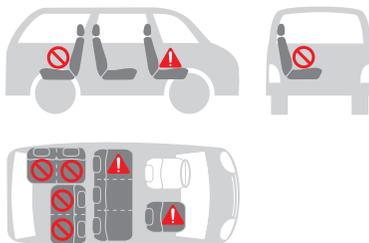



IMPORTANTE

Para saber cuál es la forma adecuada de colocar el cinturón a la altura de los hombros, siempre debe asegurarse que la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño.

Siempre debe asegurarse que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros.

AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y tirando de las correas del arnés lo más que pueda (**fig.1**).

NO tire de las almohadillas de los hombros.



La altura del cinturón de hombros es la adecuada cuando la correa desaparece en el respaldo por encima del hombro del niño. Asegúrese que los cinturones de los hombros encajen de manera adecuada sobre los hombros del niño (**fig.2**).



ALTURA DEL APOYACABEZA

Ajuste la altura del apoyacabeza tirando del regulador para adecuarlo a los hombros del niño (**fig.3**).

Es importante asegurarse que el respaldo del apoyacabeza se ajuste correctamente sobre la altura de la cabeza del niño (**fig.4**).





IMPORTANTE

En primer lugar, compruebe si hay 2 anclajes ISOFIX en la intersección entre el respaldo y el asiento del auto.


- La butaca para automóvil posee cinturón de seguridad conveniente para niños con un peso entre **0-18 kg (Grupo 0+)** y **9-18 kg (Grupo 1 - alrededor de 78-92cm de altura)**.
- Si la altura sobrepasa los **92cm**, visite el apartado **Grupo 2 / 3** entre **15-36kg**.
- En caso de no contar con ISOFIX en el automóvil, **el SRI puede instalarse con cinturón de seguridad de 3 puntos**, siga los pasos de instalación con cinturón para cada uno de sus grupos.

GRUPO 0+ / 1 (0-18 kg)


Instalación con ISOFIX + Cinturón de seguridad 3 puntos

⚠ En el caso que no posea ISOFIX, siga sólo los pasos de instalación con cinturón.


Coloque la butaca en el asiento del vehículo y apunte los conectores a los anclajes ISOFIX en el asiento del vehículo. Empuje la butaca, acercándolo al respaldo del asiento del vehículo y presione para que se conecte, hasta que escuche CLIC. Asegúrese de que el indicador se vuelva VERDE (fig.1).

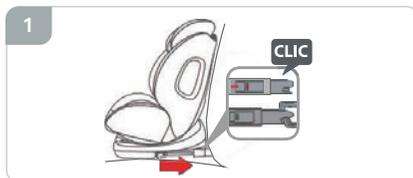


Presione el regulador debajo de asiento de la butaca y recline el asiento (fig.2).

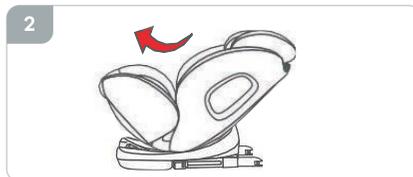

Presione el botón rojo de la base y rote el asiento 180 grados para dejarlo a contramarcha del vehículo ajustándolo al máximo (fig.3).

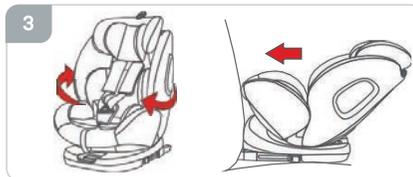

Luego de instalar el ISOFIX, retire el cinturón del automóvil, deje que el cinturón diagonal pase por la guía en el respaldo y el cinturón de regazo pase por debajo del cojín interior, abróchelo (fig.4).

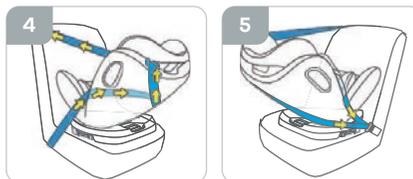

Luego apriete y aplaste la correa, termine la instalación. Abra el sistema de arnés, coloque al niño en el asiento del automóvil, cierre la hebilla del arnés (fig.5).



AJUSTE DEL CINTURÓN

Longitud de la correa para el hombro

Afloje los cinturones del arnés: presione la palanca de ajuste rápido con una mano, luego tire del arnés del cinturón de hombro hacia adelante (tal como muestra la flecha) con otra mano para aflojarlo (fig.8).



Ajuste la correa para el hombro

Tire de la correa central de manera suave hasta lograr que el ajuste sea el apropiado para el niño, asegúrese que sea un ajuste fuerte pero cómodo (fig.9).




Ajustar la altura del apoyacabeza

Afloje los cinturones del arnés: presione la palanca de ajuste rápido con una mano, luego tire del arnés del cinturón de hombro hacia adelante (como muestra la flecha) con otra mano para aflojarlo (fig.10).



Sujete la base del asiento con una mano, luego sostenga el anillo del mango del apoyacabeza, tire del apoyacabeza a la altura adecuada (fig.11).



IMPORTANTE

Cuando coloque al niño en la butaca es importante que él mismo esté liviano de ropa. Evite hacerlo con vestimentas abultadas ya que puede interferir con el correcto ajuste de los arneses.



GRUPO 1 (9-18 kg)


Instalación con ISOFIX + Cinturón de seguridad 3 puntos

⚠ En el caso que no posea ISOFIX, siga sólo los pasos de instalación con cinturón.

Coloque la butaca en el asiento del vehículo hacia adelante, ajuste el cuerpo del asiento en posición vertical (fig.12).



Apunte 2 conectores FIX a los anclajes ISOFIX en el asiento del vehículo, presiónelos para que se conecte, hasta que escuche CLIC (fig.13).


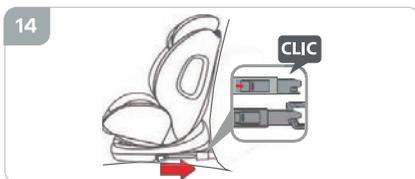


Continúe empujando la butaca, acérquelo al respaldo del asiento del vehículo. Verifique el botón de liberación, asegúrese de que el indicador se vuelva VERDE (fig.14).



Luego de instalar el ISOFIX, retire el cinturón del automóvil y pase el cinturón diagonal por la guía celeste del respaldo y luego por debajo del apoyacabeza. Y el cinturón de regazo pase por debajo del cojín interno y finalmente abróchelo (fig.15).

Luego tire y ajuste la correa, termine la instalación (fig.16).



Presione el botón central de la hebilla para liberar el cinturón de hombros (fig.17).

Separe ambas partes para abrir el cinturón y poder colocar al niño en el asiento (fig.18).



Tire de la correa central de manera suave hasta lograr que el ajuste sea el apropiado para el niño, asegúrese que sea un ajuste fuerte pero cómodo (fig.19).



GRUPO 2 / 3 (15-36 kg)

Instalación con ISOFIX + Cinturón de seguridad 3 puntos

⚠ En el caso que no posea ISOFIX, siga sólo los pasos de instalación con cinturón.

Suelte el sistema de arnés: presione la palanca de ajuste del arnés, luego tire del arnés del cinturón del hombro hacia adelante con otra mano para aflojarlo (fig.1).





Desabroche la hebilla de metal del arnés que se encuentra en el respaldo de la butaca, luego desabroche la conexión del cinturón (fig.2).




Tire de las correas hacia adelante fuera de las ranuras del cinturón de los hombros (fig.3).

Retire la hebilla estilo 'E' de la correa. Pase la correa sobre la base de la butaca (fig.4).




Quite el cinturón y consérvelo, es posible que los necesite en el futuro (fig.5).

Coloque la butaca en el asiento hacia adelante, ajuste la butaca en posición vertical. Coloque los 2 conectores al anclaje ISOFIX en el asiento del vehículo, hasta que escuche CLIC (fig.6). Verifique el botón de liberación, asegúrese de que el indicador se vuelva VERDE.

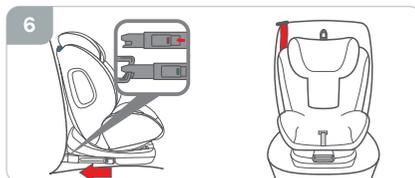


Coloque al niño en la butaca e instale el cinturón del automóvil, pase el cinturón pectoral por la ranura guía del cabezal y el cinturón del regazo por la ranura de guía del cinturón en la base, abróchelo. Luego tire y ajuste la correa (fig.7).

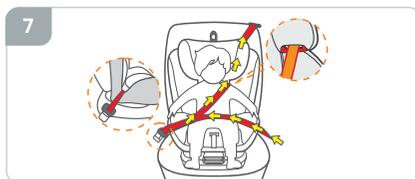

OPCIONAL

Puede instalar el tercer punto de anclaje del SRI. Sujete el extremo conector de la correa en los anclajes traseros, compruebe que tal vez debe haber 3 anclajes para el gancho.





Especificaciones técnicas

Homologado: R44 / O4

Encastre: ISOFIX + cinturón

Soporta: Hasta 36 kg



CUIDADOS

- > Esta butaca requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- > Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- > No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- > Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- > El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener la butaca en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpier las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavado a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino