

Carestino

Manual de usuario

ASIENTO DE SEGURIDAD

YB712A



DUBLIN

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Homologación**
PAG 09
- 04  **Ajustes**
PAG 10
- 05  **Instalación en automóvil**
PAG 12
- 06  **Medidas**
PAG 16
- 07  **Cuidado**
PAG 17
- 08  **Garantía**
PAG 18

Gracias por elegirnos

y confiar en nosotros.

El asiento de seguridad proporciona un excelente confort gracias a sus reductores acolchados y cabezal regulable en diferentes alturas.

La seguridad de los asientos de seguridad fueron probadas y están homologados y certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (R129/03) para su uso principalmente en las plazas de asiento compatibles con i-Size.

El sistema de retención infantil tipo mirando hacia adelante con arnés es apto desde una altura de 76 hasta 150 cm.


Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado, comuníquese con nuestro canal de atención:

info@carestino.com

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

ASIENTO DE SEGURIDAD

Viajes más seguros

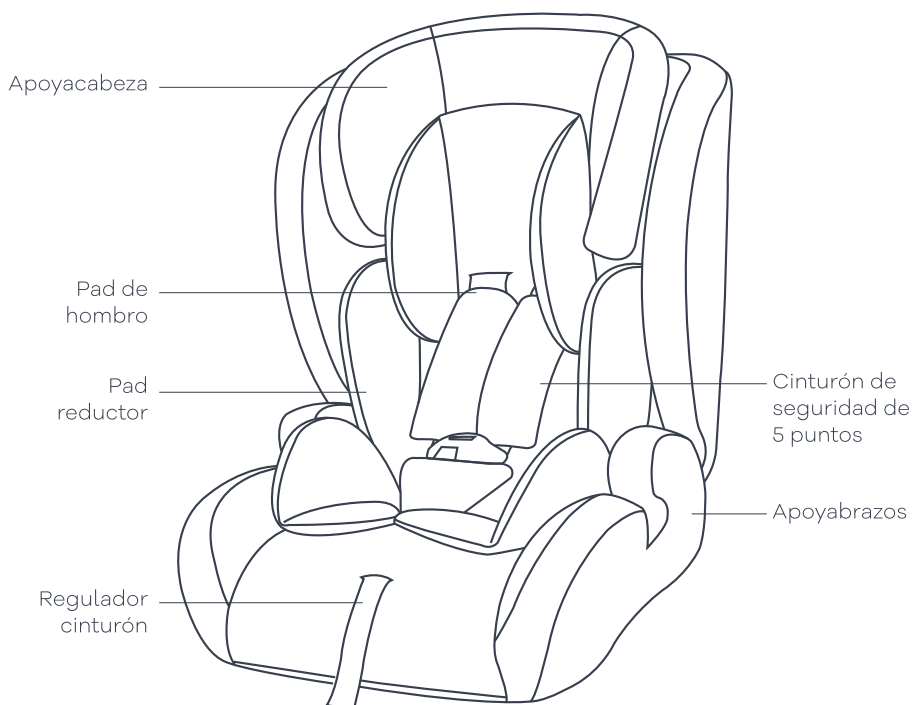

Modelo
i-Size



Fijación por
cinturón



Soporta
hasta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El asiento de seguridad es un producto de seguridad y sólo es seguro cuando se lo instale y utilice de manera acorde a las especificaciones del manual de usuario.



Nunca deje al niño en el asiento de seguridad sin la debida supervisión de un adulto.



Instale el asiento de seguridad sólo en asientos traseros y orientados hacia adelante (marcha del automóvil) equipados con cinturón de seguridad de 3 puntos.



El asiento de seguridad está homologado bajo normas de seguridad europeas (ECE R129/03) y es adecuado para alturas de 76 a 150 cm.



Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.



Evite utilizar asientos de seguridad de segunda mano. La seguridad de su bebé es importante.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el sistema de retención.



Las partes móviles del asiento de seguridad NO deben ser lubricadas de ninguna manera.



Las almohadillas de los cinturones son importantes para garantizar la seguridad del niño. Utilícelo en todo momento.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende. No realice ninguna alteración en el producto, ya que podría afectar la seguridad del asiento.



La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En climas calurosos, las partes plásticas y metal estarán calientes. Cubra el asiento cuando el automóvil se encuentre estacionado bajo el sol, ya que puede comprometer la resistencia de la misma.



Utilice el asiento de seguridad en todo momento, hasta en viajes cortos ya que es cuando ocurren la mayoría de los accidentes.



Tome un descanso breve en viajes de muchas horas para que su hijo pueda relajarse.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo antes de su uso para asegurar un correcto funcionamiento.



Evite que los elementos rígidos y partes plásticas del asiento de seguridad queden atrapadas por un asiento móvil o las puertas del vehículo.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos realizar una limpieza frecuente con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro. También se puede utilizar espuma limpia tapizados ya que su componente no es abrasivo.



¿Hasta que altura y edad puedo utilizar el asiento de seguridad?

El asiento de seguridad posee cinturón de seguridad conveniente para niños con un altura entre 76 a 105 cm (15 meses - 4 años) y 100 a 150 cm (4-12 años). Siga las instrucciones de instalación en cada caso.



¿Cuál es la posición más segura para instalar el asiento de seguridad?

El asiento central trasero es la posición más segura. El motivo principal es su separación de las puertas laterales del automóvil, lo cual brinda una mayor protección ante cualquier tipo de impacto. Hay que tener en cuenta que esta es la mejor posición siempre y cuando las características del auto se lo permita, debe asegurarse que cuenta con cinturón de seguridad de 3 puntos. La segunda plaza más segura es el asiento trasero detrás del acompañante.




¿El sistema de seguridad tiene una fecha de vencimiento?

Si, los asientos de seguridad se vencen a los 8 años de fabricación.

La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En la página 9 encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.




Nuestros asientos de seguridad están homologados bajo normas europeas

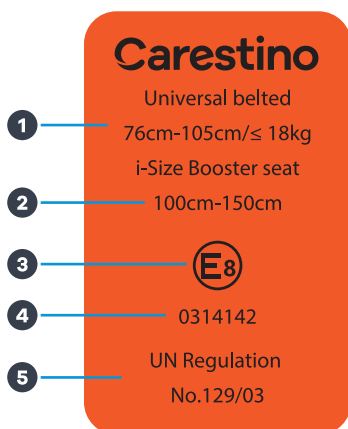

- 1 Tipo de vehículos** para los que está aprobado el asiento de seguridad (Universal o Semi-Universal)
- 2 Altura** para los que está homologado el asiento de seguridad.
- 3 País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión ECE sobre la cuál está aprobado el asiento de seguridad (04)
- 5 Tipo de homologación** por la cuál fue aprobado el asiento de seguridad.

IMPORTANTE

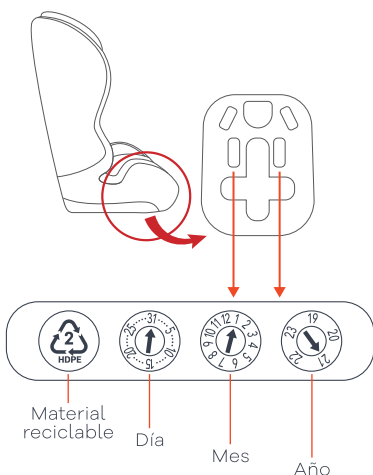

Todos los asientos de seguridad tienen un período de vida de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y como comprenderla.

Busque la fecha impresa en el plástico de la parte inferior delantera del asiento de seguridad. Cada círculo corresponde a una fecha, en el **ejemplo de la izquierda, puede leerse la fecha de fabricación: 31 / 01 / 2021**



IMPORTANTE



Normativa i-Size

La silla de seguridad está homologada bajo la normativa europea **i-Size (R129)** que mejora la seguridad en los sistemas de retención infantil. **Clasifica los asientos de seguridad según la altura del niño y no por su peso.**

- El asiento de seguridad posee cinturón de seguridad conveniente para niños con un altura entre **76 a 105 cm (15 meses - 4 años)** y **100 a 150 cm (4-12 años)**.
- Cuando la altura del niño es **mayor a 100 cm** remueva el pad reductor.


ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

El asiento de seguridad está diseñado para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos**, aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

El asiento está **homologado para su uso en automóvil (ECE R129)** y puede ser utilizado hasta **150 cm de altura**.




Instalación en sentido de marcha

Instale el asiento de seguridad en sentido a la dirección de marcha del automóvil (hacia adelante).



No instale el asiento de seguridad en asientos delanteros.

Siga la imagen guía para entender las prohibiciones de instalación del asiento de seguridad dentro de un vehículo.





IMPORTANTE




Para saber cuál es la forma adecuada de colocar el cinturón a la altura de los hombros, siempre debe asegurarse que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño.**


Asegúrese también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas que fijan el asiento de retención al vehículo y al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas.**

Ajuste del cinturón de seguridad

Paso 1: Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y tirando de las correas del arnés lo más que pueda. **No tire de los pads de hombros del cinturón (fig.1).**

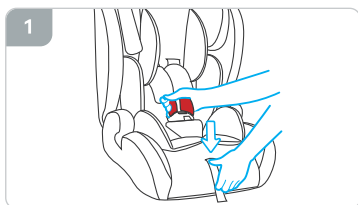


Paso 2: Asegúrese que los pads de hombros del cinturón de seguridad del asiento de seguridad encajen de manera adecuada sobre los hombros del niño (fig.2).

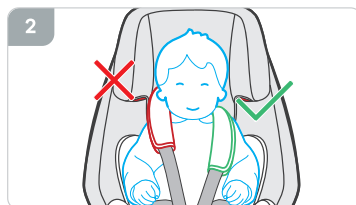

Altura del apoyacabeza

Paso 3: Ajuste la altura del apoyacabeza presionando el botón y tirando hacia arriba o hacia abajo para adecuarlo a los hombros del niño (fig.3).

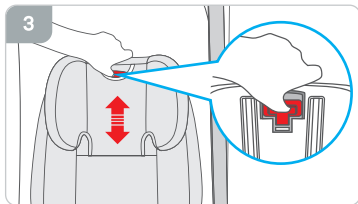

Paso 4: Es importante asegurarse que el respaldo del apoyacabeza esté ajustado correctamente sobre la altura de la cabeza del niño (fig.4).



La altura del apoyacabeza se ajusta en **5 alturas para alturas de 76-105 cm** y **3 niveles más para alturas de 100-150 cm**, tras retirar pads y arneses.




Instalación niños de 76 a 105 cm




La instalación se hace con el cinturón de seguridad de 3 puntos del automóvil más el cinturón de 5 puntos del asiento de seguridad.

Paso 1: Posicione la butaca sobre el asiento del automóvil, apoyando el respaldo de manera recta al asiento, tal como se muestra en la imagen (**fig.1**).

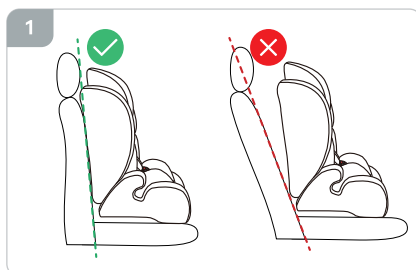

Instalación cinturón de hombro:

Paso 2: Pase el cinturón de hombro del vehículo por la guía superior del respaldo del asiento de seguridad. Asegúrese de que el cinturón del vehículo pase por detrás del pad del asiento infantil (**fig.2**).

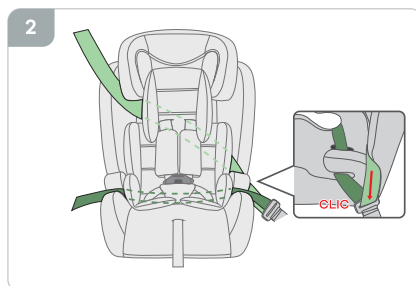


Paso 3: Abroche la hebilla, asegurándose que el cinturón abdominal pase por debajo del apoyabrazos del asiento de seguridad.

Instalación cinturón abdominal:

Paso 4: Levante la tela del asiento y asegure el cinturón abdominal por debajo del gancho interno del asiento (**fig.3**).

Paso 5: Vuelva a colocar el pad del asiento, presione el botón de ajuste del cinturón y tire de la correa central para tensar el cinturón de seguridad.

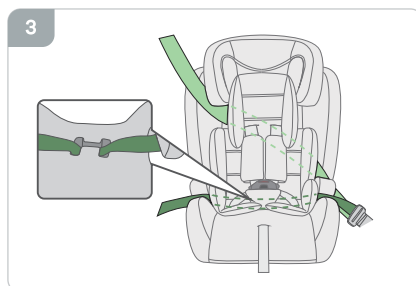



Ajuste cinturón de seguridad:

Paso 1: Presione el botón rojo de la hebilla central del cinturón de seguridad del asiento infantil para liberar las correas y separe los arneses hacia los costados (fig.4).




Paso 2: Siente al bebé en el asiento de seguridad.

Paso 3: Cierre el cinturón sobre los hombros, juntándolos en la hebilla central (fig.5).

Paso 4: Las almohadillas de los hombros deben quedar a la altura y sobre los hombros del bebé, nunca más arriba.

Paso 5: Ajuste el cinturón tirando de la correa central para presionar el mismo sobre el cuerpo del niño (fig.6).

Paso 6: Debe ser un ajuste fuerte pero cómodo. Como referencia, coloque dos dedos por debajo del cinturón y ajuste la correa.

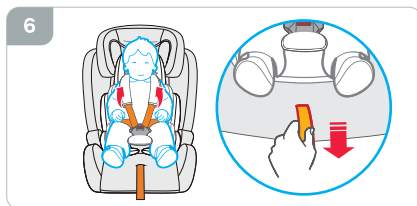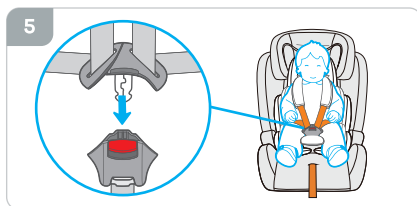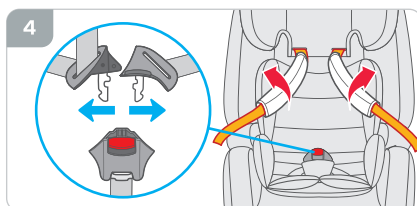

IMPORTANTE



Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalado:

- Debe quedar siempre colocado a marcha del automóvil
- Solo debe asegurarse con un cinturón de 3 puntos.
- El cinturón no debe estar torcido ni doblado.
- El cinturón del automóvil debe quedar tenso.
- El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero debe ser cómodo. Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta.
- Garantice también la comodidad del niño. Cuando coloque al niño en el asiento de retención, es importante que esté liviano de ropa. Evite hacerlo con vestimentas abultadas ya que puede interferir con el correcto ajuste de los arneses.



Instalación niños de 100 a 150 cm




La instalación se hace solo con el cinturón de seguridad de 3 puntos del automóvil.

Paso 1: Remueva el cinturón de seguridad presionando el botón regulador del centro ubicado en el asiento y tire de las correas de hombros hacia adelante (**fig.1**).



Paso 2: Desenganche los extremos de las correas ubicado en la parte de atrás, quitándolo del gancho de metal (**fig.2**).

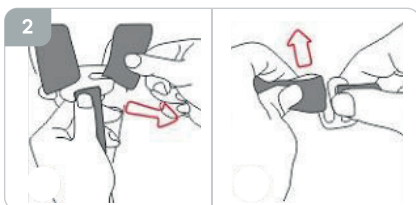


Paso 3: Repita el mismo paso con las almohadillas de los hombros.



Paso 4: Tire del cinturón y hombreras fuera de la ranura del respaldo (**fig.3**).

Paso 5: Retire la hebilla de metal ubicada por debajo de la base del asiento de seguridad, para liberar la correa central (**fig.4**).

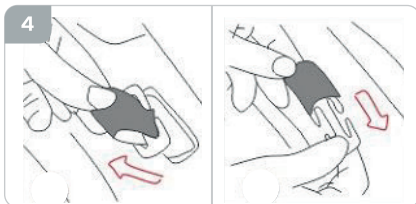


Paso 6: Retire los cinturones del asiento de seguridad y guárdelos para su uso posterior.



- No utilice el asiento de retención sin una hebilla correctamente instalada.
- Asegúrese que la placa de metal esté colocada correctamente.
- Siempre compruebe que las correas de los cinturones de seguridad no estén torcidos y que se hayan insertado correctamente en las ranuras del cinturón del tapizado.




Paso 7: Remueva el cinturón de seguridad y el pad reductor del asiento infantil antes de la instalación (**fig.5**).

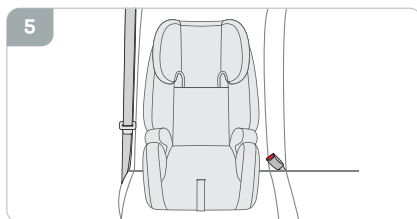


Paso 8: Ajuste la altura del apoyacabeza, presionando el botón de ajuste y sienta al niño en el asiento de seguridad (**fig.6**).

Es importante asegurarse que el respaldo del apoyacabeza esté ajustado correctamente sobre la altura de la cabeza del niño

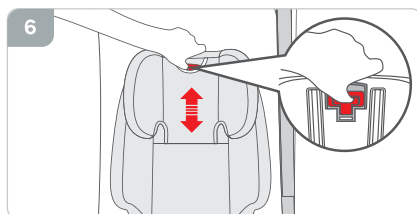

Paso 9: Extienda el arnés de hombro por debajo del apoyacabeza. Luego, pase el cinturón del regazo por debajo del apoyabrazos y finalice abrochando la hebilla del cinturón (**fig.7**).

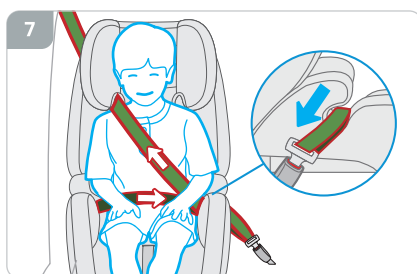

Paso 10: Tire y ajuste el cinturón asegurándose de que el cinturón de regazo esté estirado lo más bajo posible sobre las caderas del niño y abrochado en la hebilla. El cinturón de hombro debe cruzar a medio camino entre el hombro y el cuello del niño.

IMPORTANTE



Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalado:

- Debe quedar instalado siempre a marcha del automóvil
- El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero debe ser cómodo. Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta.
- Garantice también la comodidad del niño. Cuando coloque al niño en el asiento de retención, es importante que esté liviano de ropa. Evite hacerlo con vestimentas abultadas ya que puede interferir con el correcto ajuste de los arneses.



Especificaciones técnicas

Homologado:	R129 i-Size
Encastre:	CINTURÓN 3 PUNTOS
Peso:	5,5 kg
Soporta:	Hasta 36 kg



CUIDADOS

- > El asiento de seguridad requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- > Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- > No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- > Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- > El asiento de seguridad debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.
- > Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.

MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el asiento de seguridad en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavado a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino