

Carestino

Manual de usuario

MIDWAY



CO018

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

01  **Seguridad**
PAG 08

02  **Partes incluidas**
PAG 09

COCHECITO

03  **Preguntas frecuentes**
PAG 10

04  **Armado**
PAG 11

05  **Ajustes**
PAG 13

06  **Medidas**
PAG 17

07  **Cuidado**
PAG 18

ASIENTO DE SEGURIDAD

- 08  **Preguntas frecuentes**
PAG 23
 - 09  **Homologación**
PAG 24
 - 10  **Instalación en automóvil**
PAG 25
 - 12  **Medidas**
PAG 29
 - 13  **Cuidado**
PAG 30
-
- 14  **Garantía**
PAG 31

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El cochecito **MIDWAY** fusiona la agilidad y estabilidad de los modelos Jogger con un diseño moderno y elegante. Posee un amplio asiento que brinda un gran confort y espacio.

La capota tiene cinco posiciones y cuando está desplegada, es ideal para proteger al bebé del sol y del viento. Incluye un asiento de seguridad que se puede instalar en el cochecito para llevar al bebé recién nacido de manera segura.

Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

MIDWAY


Diseño y estilo



Cochecito



Asiento de
seguridad



20 kg

Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un solo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito y en el asiento de seguridad.



Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.



El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.** El sistema de reclinado del asiento no es apto para bebés menores a esa edad.



Siempre active el freno cuando el cochecito se encuentre estático.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor y los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad. Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



La utilización del asiento de seguridad en la estructura del cochecito no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de cochecito adecuado, cuna o cama.



Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).



Solo se deben utilizar piezas de repuesto y accesorios suministrados por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese que todos los sistemas de bloqueos estén enchancados antes de su uso.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

COCHECITO:

- A** Estructura cochecito.
- B** Capota.
- C** Barra frontal.

- D** Ruedas delanteras.
- E** Ruedas traseras.
- F** Asiento de seguridad

ACCESORIOS:

- A** Cobertor de lluvia.
- B** Mosquitero.

A



D



A



B



E



B



C



F





¿De qué material es la estructura?

La estructura es de caño reforzado, hace que el cochecito sea fuerte, liviano y seguro. Soporta un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

Cuenta con múltiples posiciones de respaldo, ya que la correa de ajuste nos permite regularlo en la posición que deseemos.



¿El cochecito es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebe nace hasta los 6 meses aproximadamente.



¿Cuanto peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objetos soporta un peso máxima de 4.5 kg.



¿Como limpio el tapizado?

El tapizado del Cochecito Midway es desmontable esto nos facilita poder realizar la limpieza con mayor comodidad. Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.




Desplegado estructura

Mueva el seguro de cierre como se muestra en la imagen (**fig.1**). Luego despliegue la estructura hasta escuchar un **CLIC**. Verifique que la estructura haya quedado firme.

ADVERTENCIA

Antes de utilizar el cochecito, asegúrese de que se ha abierto correctamente y los mecanismos estén anclados firmes en su lugar.

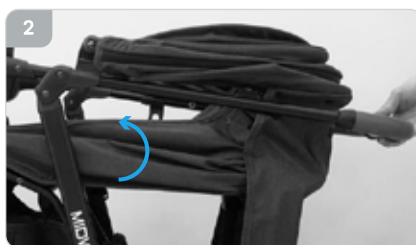

Colocación de ruedas

Coloque la rueda trasera sobre el eje en la dirección mostrada por la flecha de la imagen hasta escuchar el **CLIC**.

Repita la misma acción con la rueda contraria.

Para extraer las ruedas, pulse el botón metálico que se encuentra por debajo y tire de las mismas.






Ruedas delanteras

Coloque el perno de la rueda en el interior del casquillo ubicado en el centro del soporte de la rueda hasta escuchar un audible **CLIC** (fig. 4).

Para desactivar el movimiento giratorio de la rueda, pulse el botón.

Para activar el movimiento giratorio, pulse nuevamente el botón (pop-up) (fig. 5 y 6).

Para retirar las ruedas delanteras, pulse el **botón 'B'** en el lado externo para liberar el soporte (fig. 7).

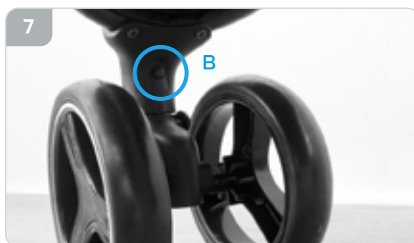

IMPORTANTE

Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.



Capota

Montaje

Inserte las abrazaderas de plástico dentro de las respectivas guías situadas en ambos lados del cochecito.

Escuchará un **CLIC** cuando se encuentren bloqueados correctamente en su lugar. Despliegue la capota de ser necesario para proteger al niño/a del sol. Ésta tiene cinco posiciones.



Desmontaje

Tire de la capota hacia arriba, para quitar de la guías de encastre las abrazaderas de plástico.

ADVERTENCIA



Los niños tienen la piel sensible, nunca deje a su hijo expuesto al sol directamente.

Barra frontal



Montaje

Coloque la barra frontal en los adaptadores de ambos lados de la estructura hasta escuchar un **CLIC**.

Asegúrese que haya quedado fija.

Desmontaje

Pulse el botón 'A' en ambos extremos de la barra frontal al mismo tiempo y tire de él para retirarlo.






Ajuste de asiento

El asiento se puede ajustar en diferentes posiciones.

Presione los dos ganchos de la cinta trasera del respaldo para ajustar al nivel que necesite (fig.12).

La posición completamente reclinado es ideal para bebés recién nacidos (0+) (fig.13).




Cinturón de seguridad

Montaje

Active el freno antes de sentar a su niño en el cochecito. Para liberar la hebilla presione el botón y retire las piezas.

Coloque al niño en el cochecito y ajuste el arnés para adaptarlo a su cuerpo.

Una las partes plásticas del arnés para cerrar la hebilla, un **CLIC** indicará que se encuentra firme y seguro.



ADVERTENCIA



Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE


El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo, ajústelo lo suficiente pero al mismo tiempo debe garantizar la comodidad del niño.



Frenos de seguridad

Activar

Pulse la palanca de freno como se muestra en la imagen y empuje el cochecito ligeramente hacia adelante para asegurar que el freno se accione correctamente (fig.16).

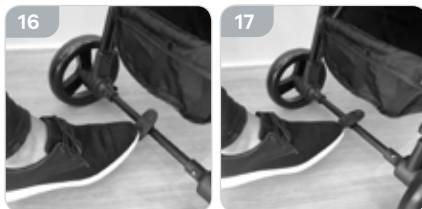

Desactivar

Presione la palanca de freno como se muestra en la imagen para liberar el freno (fig.17).

ADVERTENCIA

Con el fin de mantener el cochecito en movimiento, por favor, bloquee la rueda delantera cuando se utiliza el cochecito en la arena o caminos irregulares.

Plegado

IMPORTANTE

Antes de plegar el cochecito, asegúrese que:
El respaldo se encuentre en la posición vertical, la capota se encuentre plegada y las ruedas delanteras estén en el modo giratorio.

Coloque el cochecito de manera horizontal hacia usted (fig.18).

Mueva el botón a la derecha como se muestra en la imagen, mientras presiona el botón central del manillar al mismo tiempo (fig.19).



Doble el manillar hacia abajo y sujete al mismo tiempo la barra de contención para plegar el cochecito (fig.20).

Asegúrese de que la estructura se encuentre bien cerrada y trabada (fig.21).





Asiento de seguridad en cochecito



Si lo desea, puede instalar el asiento de seguridad (Grupo 0+) a la estructura del cochecito. Siga cuidadosamente las instrucciones de abajo.

Coloque el freno del cochecito y retire la barra frontal.

Inserte los encastramientos en cada extremo de la estructura hasta escuchar el **CLIC** (fig. 22).

Asegúrese de que los encastramientos estén insertados correctamente y se sujeten firmes a la estructura del cochecito.

Por último coloque el asiento de seguridad sobre la estructura.



ADVERTENCIA

El asiento de seguridad sólo debe ser instalado en la estructura a contramarcha



IMPORTANTE

Asegúrese de que ambas partes estén conectadas correctamente: el asiento de seguridad no debe desprenderse de la estructura del cochecito al ser levantado.

Para retirar el asiento de seguridad de la estructura del cochecito coloque el manillar del asiento en posición vertical, presionando los botones rojos que se encuentran en los laterales (fig. 24).

Presione los botones para retirar el asiento de seguridad del cochecito. Sujete el asiento desde el manillar (fig. 25).

Para retirar los encastramientos presione los botones laterales de cada adaptador y tire (fig. 26).





Especificaciones técnicas

Cohecito

Respaldo: 34 x 50 cm

Asiento: 34 x 22 cm

Apoyapiés: 34 x 24 cm

Ruedas:

Delanteras: 16 cm

Traseras: 20 cm

Canasto: 34 x 44 x 18 cm

Capota: 4 posiciones

Plegado: 55 x 90 x 30 cm

Estructura: Caño reforzado

Peso: 8,2 kg

Soporta: Hasta 20 kg



CUIDADOS

- › Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpia las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.

Carestino

Manual de usuario

ASIENTO DE SEGURIDAD

CO018



MIDWAY

Gracias por elegirnos y confiar en nosotros.

Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).

El **asiento de seguridad para niños tipo nido**, con instalación mirando hacia atrás con arnés, es apto desde recién nacidos hasta los 13 kg.

Evite realizar cualquier cambio en el sistema de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



No deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad.



En el caso de una parada de emergencia o un accidente, personas y objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo.



Compruebe siempre que los respaldos de los asientos del automóvil estén bloqueados (es decir, que haya un pestillo plegable en el asiento trasero)



Compruebe que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.



Todas las personas del automóvil deben tener el cinturón de seguridad abrochado.



Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad del mismo. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer este manual y siga las instrucciones atentamente.



El asiento de seguridad para niños siempre debe estar asegurado cuando se encuentre instalado en el automóvil, incluso si no se transporta a ningún niño.



Algunos tapizados de los asientos del automóvil confeccionados en materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se utilizan asientos de seguridad para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o una toalla debajo del asiento de seguridad.



Evite que los elementos rígidos y partes plásticas del asiento de seguridad queden atrapadas por un asiento móvil o las puertas del vehículo.




Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.

ASIENTO DE SEGURIDAD

Viajes más seguros



Sistemas de fijación



Soporta hasta



¿Cuánto peso soporta el asiento de seguridad?

El asiento de seguridad soporta hasta 13 kg (corresponde a 2 años aproximadamente) y está homologado para su uso en auto bajo normas Europeas ECE R44/04.



¿Cómo se instala el asiento de seguridad en el auto?

El asiento de seguridad se instala siempre a contramarcha y con el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto.




¿El asiento de seguridad tiene una fecha de vencimiento?

Si, se vencen a los 8 años de fabricación. La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En la **página siguiente** encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.




Nuestros asientos de seguridad están homologados bajo normas europeas

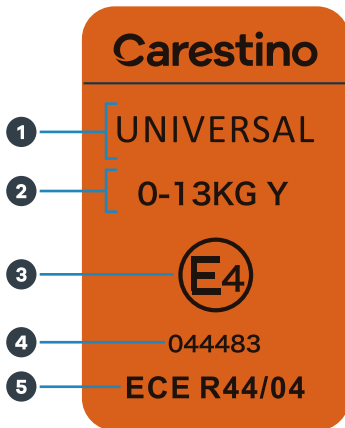


- 1 Tipo de vehículos** para los que está aprobada el sistema de seguridad (Universal o Semi-Universal)
- 2 Pesos** para los que está homologado. La letra "Y", significa que el asiento de seguridad cuenta con un sistema de arnés de 5 puntos con correa en la entrepierna.
- 3 País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión ECE sobre la cuál está aprobada el asiento de seguridad (04)
- 5 Tipo de homologación** por la cuál fue aprobada el asiento de seguridad.

IMPORTANTE



Todos los asientos de seguridad tienen un período de vida de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y como comprenderla.

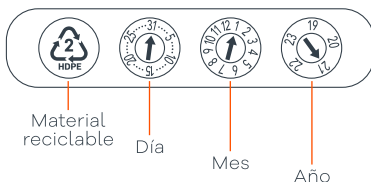

Busque la fecha impresa en el plástico de la parte inferior del asiento de seguridad. Cada círculo corresponde a una fecha, en el **ejemplo de la izquierda, puede leerse la fecha de fabricación:**
31 / 01 / 2021




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

El asiento de seguridad está diseñada para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos** aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

El sistema de seguridad está **homologada para su uso en automóvil (ECE R44/04)** y puede ser utilizada de **0 a 13 kg (GRUPO 0+)**



Posición del asiento de seguridad


Grupo 0+ (hasta 13 kg):

Instalar el asiento de seguridad siempre en sentido contrario a la marcha del automóvil (hacia atrás)



No instale el asiento de seguridad a **contramarcha** en asientos delanteros provistos con AIRBAG para evitar lesiones en posibles accidentes.

Siga la imagen guía para entender las prohibiciones de instalación del asiento de seguridad dentro de un vehículo.





Instalación en automóvil



Paso 1: Coloque el asiento de seguridad en sentido a contramarcha y estire el cinturón de seguridad

Paso 2: Pase el cinturón abdominal por los pasacintas laterales y por encima del asiento de retención (**fig.1**).

Paso 3: Abroche el cinturón, procurando que el **CLIC** confirme el seguro.

Paso 4: Envuelva con el cinturón pectoral por detrás del asiento de seguridad, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera (**fig.2**).

Paso 5: Ajuste el cinturón lo más que se pueda y verifique la sujeción moviéndolo con fuerza moderada con su mano no hábil procurando que no tenga más de 2 cm de movimiento.

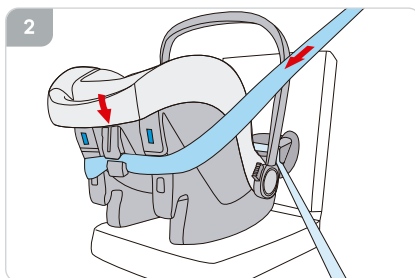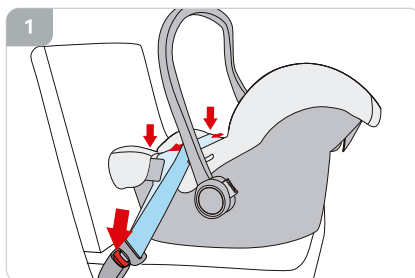

IMPORTANTE




Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalada:

- > Debe quedar siempre colocado a contramarcha.
- > Solo debe asegurarse con un cinturón de 3 puntos.
- > El cinturón no debe estar torcido ni doblado.
- > El cinturón del automóvil debe quedar tenso.
- > El cinturón diagonal debe atravesar el asiento de seguridad.
- > El cinturón del regazo debe atravesar las guías de color azul.



Capota


Ajuste la posición de la capota deslizando hacia adelante o hacia atrás de acuerdo a la necesidad **(fig.3)**.

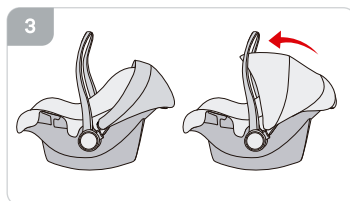

Ajustar manillar

Para hacerlo, presione los botones de ambos extremos a la vez y mueva el manillar hasta la posición deseada **(fig.4)**.


Para transportar asegúrese que el manillar esté encajado de forma firme antes de levantar el asiento de seguridad **(fig.5)**.

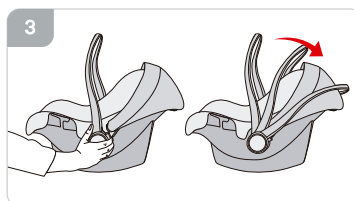




Cinturón de seguridad

Paso 1: Presione el botón de liberación del arnés, ubicado en el orificio de la cinta y afloje las correas de los hombros tirando de ambas hacia adelante (**fig.8**).

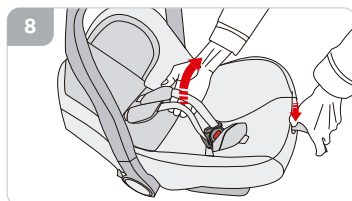

Paso 2: Presione el botón rojo y abra la hebilla del arnés (**fig.9**).

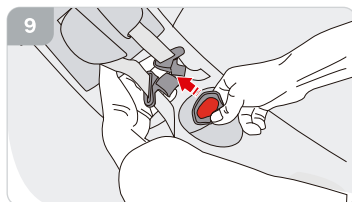


Paso 3: Libere las correas de ajuste.

Paso 4: Coloque al bebé.

Paso 5: Cierre la hebilla. Asegúrese que los brazos y piernas del bebé se encuentren en ambos lados.

Paso 6: Tire del extremo de la correa hacia usted para ajustar el cinturón de seguridad (**fig.10**).

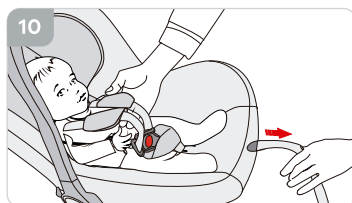

Paso 7: Asegúrese que haya quedado bien cerrada la hebilla.



ADVERTENCIA

- › Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- › Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE



- › Asegúrese que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño**. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- › Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta. Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas que fijan el asiento de retención al vehículo y al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas**.
- › Asegúrese también la comodidad del niño, es importante que esté liviano de ropa al colocarlo en el asiento de seguridad.



Especificaciones técnicas

Asiento de seguridad

Respaldo: 23 x 42 cm

Asiento: 24 x 28 cm

Capota: 34 x 44 cm

Peso: 3,1 kg

Soporta: Hasta 13 kg



CUIDADOS

- Este asiento de seguridad requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el asiento de seguridad en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.
- Si el asiento de seguridad se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos.
- Deje que el asiento de seguridad se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el asiento de seguridad en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del cochecito y/o del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino