

Carestino

Manual de usuario

KIEV_{V2}



CO023-V2

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

01  **Seguridad**
PAG 08

02  **Partes incluidas**
PAG 09

COCHE

03  **Preguntas frecuentes**
PAG 10

04  **Armado**
PAG 11

05  **Ajustes**
PAG 13

06  **Medidas**
PAG 18

07  **Cuidado**
PAG 19

ASIENTO DE SEGURIDAD

- 08  **Preguntas frecuentes**
PAG 24
 - 09  **Homologación**
PAG 25
 - 10  **Instalación en automóvil**
PAG 26
 - 11  **Medidas**
PAG 28
 - 12  **Cuidado**
PAG 29
-
- 13  **Garantía**
PAG 30

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes

El coche **KIEV** incluye un asiento de seguridad que se puede utilizar sobre el coche para llevar al recién nacido de manera segura.

Posee apoyapiés con altura ajustable y respaldo con múltiples posiciones, incluido el reclinado total, lo que lo hace apto para recién nacidos.

Lo más lindo de tu bebé
es verlo sonreír.

KIEV_{v2}

Funcional y con un gran diseño.



Coche



Asiento de
seguridad



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El coche es apto para un solo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el coche y en el asiento de seguridad.



Nunca deje al niño desatendido en el coche.



El coche fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Siempre active el freno cuando el coche se encuentre estático.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Mantenga el coche lejos del fuego o fuentes de calor y los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el coche con el niño cerca.



La utilización del asiento de seguridad en la estructura del coche no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de coche adecuado, cuna o cama.



Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).



Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad del mismo. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente.



Solo se deben utilizar piezas de repuesto y accesorios suministrados por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

COCHE:

- A** Barral de contención
- B** Porta vaso
- C** Capota
- D** Ruedas traseras
- E** Ruedas delanteras
- F** Asiento

ASIENTO DE SEGURIDAD:

- G** Adaptador (R+L)
- H** Asiento de seguridad

ACCESORIOS:

- Mosquitero
- Cobertor de lluvia

A



B



C



D



E



F



G



H





¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio haciéndolo liviano, fuerte y seguro. Además, soporta un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



¿El coche es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total. Además, podés utilizar el asiento de seguridad instalandolo en la estructura del coche.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 4,5 kg.



¿Las telas son desmontables?

Si, el tapizado es extraíble para facilitar su limpieza, recomendamos hacerlo siempre con jabón neutro y agua fría.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo, jabón neutro y/o un cepillo suave.




DESPLEGADO ESTRUCTURA

Paso 1: Empuje la traba de seguridad hacia el exterior y al mismo tiempo levante la manija con la otra mano para desplegar el coche (fig.1)



Paso 2: Cuando el coche se abra, debe escuchar un "CLIC" en ambos lados. Examine si está bloqueada en la posición de seguridad antes de usarlo (fig.2)

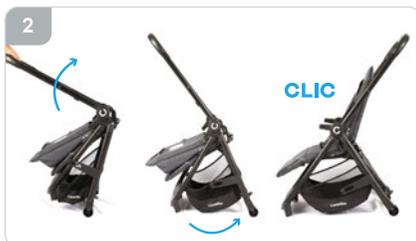

BARRA FRONTAL

Paso 3: Encastre el barral en ambos lados del asiento (fig.3)



ADVERTENCIA

Asegúrese de bloquear el barral de contención en su lugar cuando escuche un sonido de "CLIC".

CAPOTA

Paso 4: Encastre la capota en la estructura del coche (fig.4).





COLOCACIÓN DE RUEDAS

Paso 1: Tome las ruedas delanteras, inserte el eje en el orificio de plástico de la estructura hasta que quede bloqueado (fig.5)

Paso 2: Instale el otro lado de la rueda delantera de la misma manera.



RUEDAS TRASERAS

Paso 3: Encastre los ejes de las ruedas traseras en la ranura de la estructura del coche, hasta que quede bloqueado (fig.6)

Paso 4: Instale el otro lado de la rueda trasera de la misma manera.



IMPORTANTE

Asegúrese que las ruedas estén ensambladas correctamente en la estructura antes de utilizar el coche.



BARRAL DE CONTENCIÓN

Paso 1: Para ajustar el barral, presione el botón y gire de izquierda a derecha (fig.1)



Paso 2: Gire el barral de contención delantero hacia arriba y hacia abajo (fig.2)



CAPOTA

Paso 1: Abra o cierre la capota. Para el extendido total debe abrir el cierre (fig.3)



RESPALDO

Paso 1: Tire de la traba del respaldo y, al mismo tiempo, ajuste el ángulo de inclinación (fig.4)





BLOQUEO DE RUEDAS

Paso 1: Levante el botón de plástico en las ruedas delanteras para bloquear el giro de las ruedas. Presione hacia abajo el botón de plástico para liberarlo y pueda girar 360 grados **(fig.5)**



DESMONTAJE DE RUEDAS

Paso 1: Para desmontar las ruedas delanteras, presionar las trabas de metal como indica la flecha, al mismo tiempo usar su otra mano para sacar la rueda delantera como indica la flecha para terminar de desmontar **(fig.6)**



Paso 2: Para las ruedas traseras, tire la traba de metal de la rueda trasera como indica la flecha hacia abajo, retire la rueda hacia afuera y luego termine el desmontaje **(fig.7)**



FRENO DE SEGURIDAD

Paso 1: Pise el pedal del freno para frenar el coche. Levante el pedal para liberar el freno **(fig.8)**



ADVERTENCIA

Bloquee siempre el freno cuando coloque al niño antes de transportarlo.



REPOSAPIÉS

Paso 1: Tire del botón como indica la flecha para ajustar el reposapiés en 2 posiciones (**fig.9**)





PLEGAR EL COCHE

Paso 1: Presione la segunda traba y al mismo tiempo presione el botón de plegado en la manija para desbloquear el coche (**fig.10, 11**)

Paso 2: Luego empuje la manija hacia adelante con fuerza moderada mientras con la otra mano sujeta la manija que se encuentra debajo del asiento (**fig.12**)

Paso 3: Jale el coche hacia arriba sosteniendo la manija de plegado debajo del asiento para plegar el mismo (**fig.13**)

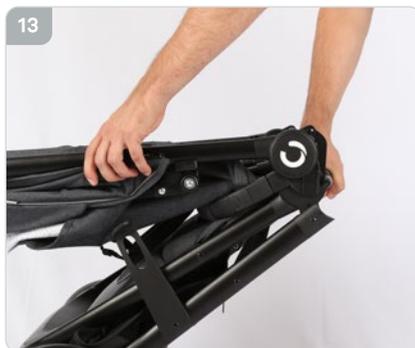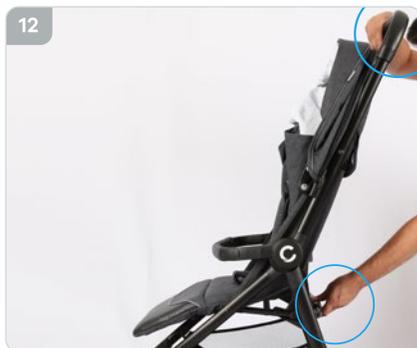



Paso 4: Después de plegar completamente el coche, la traba de seguridad lateral se bloquea automáticamente. Levántelo (**fig.14**)



CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón central del cinturón y libere cada una de las partes y siente al bebé en el asiento (**fig.17**)



Paso 2: Una los cinturones laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un **CLIC** (**fig.16,17**)



Paso 3: El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo.





MONTAJE ASIENTO DE SEGURIDAD

Paso 1: Los adaptadores (L + R) deben fijarse en el barral de contención y debes escuchar el sonido **"CLIC"** una vez que se fije en la posición correcta (fig.18,19).



Paso 2: Sujete el asiento de seguridad y tendrá un sonido de **"CLIC"** una vez que esté sujeto en la posición correcta (fig.20,21).



DESMONTAJE

Paso 3: Para desmontar el asiento de seguridad, presione el botón de los adaptadores (L + R) con ambas manos al mismo tiempo y levante el asiento de seguridad (fig.22).





Especificaciones técnicas

Coche

Respaldo: 35 x 49,5 cm

Asiento: 36 - 38 x 22 cm

Apoyapies: 38 x 21 cm

Ruedas:

Delanteras: 17 cm

Traseras: 23 cm

Canasto: 38 x 12-22 cm

Capota: 43 x 36 - 54 - 66 cm
Protección UV50

Estructura: Aluminio

Peso: 9,6 kg

Soporta: Hasta 20 kg

Plegado: 58 x 42 x 63 cm



CUIDADOS

- › Este coche requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el coche en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el coche se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el coche se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el coche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.

Carestino

Manual de usuario

ASIENTO DE SEGURIDAD

LB-321



KIEV-V2

Gracias por elegirnos y confiar en nosotros.

Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).

El **asiento de seguridad para niños tipo nido**, con instalación mirando hacia atrás con arnés, es apto desde recién nacidos hasta los 13 kg.

Evite realizar cualquier cambio en el sistema de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

ASIENTO DE SEGURIDAD

Viajes más seguros



Sistemas de fijación



Soporta hasta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



No deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad.



En el caso de una parada de emergencia o un accidente, personas y objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo.



Compruebe siempre que los respaldos de los asientos del automóvil estén bloqueados (es decir, que haya un pestillo plegable en el asiento trasero)



Compruebe que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.



Todas las personas del automóvil deben tener el cinturón de seguridad abrochado.



El asiento de seguridad para niños siempre debe estar asegurado cuando se encuentre instalado en el automóvil, incluso si no se transporta a ningún niño.



Algunos tapizados de los asientos del automóvil confeccionados en materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se utilizan asientos de seguridad para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o una toalla debajo del asiento de seguridad.



¿Cuánto peso soporta el asiento de seguridad?

El asiento de seguridad soporta hasta 13 kg (corresponde a 2 años aproximadamente) y está homologado para su uso en auto bajo normas Europeas ECE R44/04.



¿Cómo se instala el asiento de seguridad en el auto?

El asiento de seguridad se instala siempre a contramarcha y con el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto.




¿El asiento de seguridad tiene una fecha de vencimiento?

Si, se vencen a los 8 años de fabricación. La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En la **página 25** encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.




Nuestros asientos de seguridad están homologados bajo normas europeas

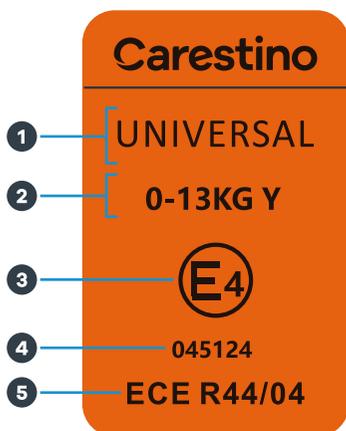

- 1 **Tipo de vehículos** para los que está aprobada el sistema de seguridad (Universal o Semi-Universal)
- 2 **Pesos** para los que está homologado. La letra "Y", significa que el asiento de seguridad cuenta con un sistema de arnés de 5 puntos con correa en la entrepierna.
- 3 **País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 **Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión ECE sobre la cuál está aprobada el asiento de seguridad (04)
- 5 **Tipo de homologación** por la cuál fue aprobada el asiento de seguridad.

IMPORTANTE

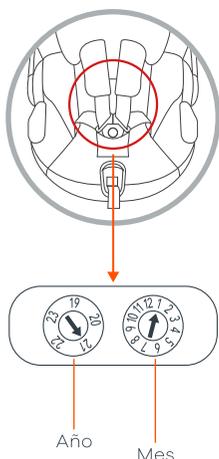

Todos los asientos de seguridad tienen una vigencia de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y como comprenderla.

Busque la fecha impresa en el plástico debajo del tapizado. Cada círculo corresponde a una fecha, en el **ejemplo de la izquierda, puede leerse la fecha de fabricación: 2021 / Enero**




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

El asiento de seguridad está diseñada para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos** aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

El sistema de seguridad está **homologada para su uso en automóvil (ECE R44/04)** y puede ser utilizada de **0 a 13 kg (GRUPO 0+)**



POSICIÓN DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

Grupo 0+ (hasta 13 kg):

Instalar el asiento de seguridad siempre en sentido contrario a la marcha del automóvil (hacia atrás)



No instale el asiento de seguridad a contramarcha en asientos delanteros provistos con AIRBAG para evitar lesiones en posibles accidentes. Lea las instrucciones detalladamente antes de utilizarlo.







USO E INSTALACIÓN EN AUTOMÓVIL

Paso 1: Coloque el asiento de seguridad de cara al asiento y envuelva con el cinturón de hombro por detrás del mismo, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera (**fig.1**).

Paso 2: Pase el cinturón de regazo por encima del asiento de seguridad, procurando enganchar en los laterales. De ésta manera, ajuste el cinturón y enganchelo al broche, procurando que el CLIC confirme el seguro (**fig.2**).

Paso 3: De ésta manera, quedaría el cinturón de seguridad del hombro envolviendo el asiento de seguridad por detrás, y el cinturón de seguridad del regazo, sujetando por encima del asiento de seguridad.

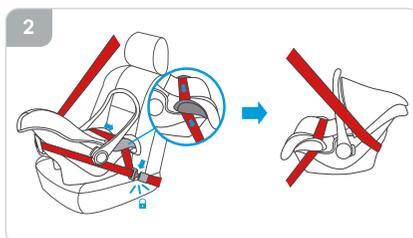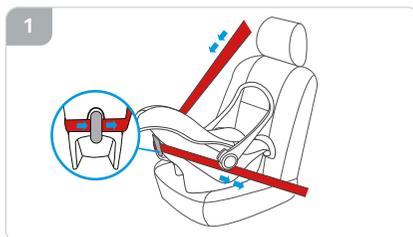

IMPORTANTE




Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalada:

- > Debe quedar siempre colocado a contramarcha.
- > Solo debe asegurarse con un cinturón de 3 puntos.
- > El cinturón no debe estar torcido ni doblado.
- > El cinturón del automóvil debe quedar tenso.
- > El cinturón diagonal debe atravesar el asiento de seguridad.
- > El cinturón del regazo debe atravesar las guías de color azul.




CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Una los cinturones laterales entre sí y éstos al principal hasta escuchar un **CLIC**. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño (**fig.3**).

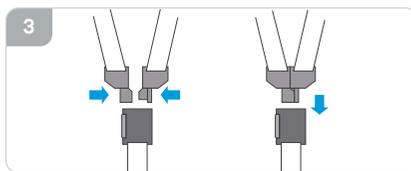


Paso 2: Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón lateral del cinturón del medio y libere las partes (**fig.4**).

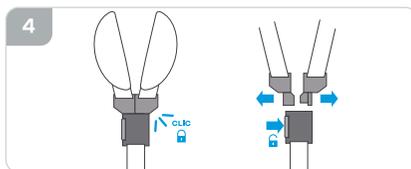


AJUSTE DE CINTURÓN

Paso 1: Ajustar las tiras del cinturón de seguridad, permite que el bebé siempre esté bien seguro en el asiento de seguridad. Tire de las correas en la parte trasera, y regule el ajuste del cinturón de seguridad sobre el niño.

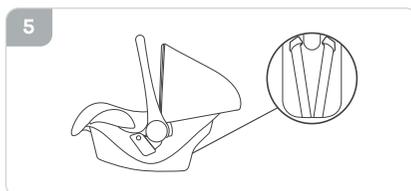

Paso 2: Dependiendo del cuerpo del bebé, deberá ajustar o liberar correa (**fig.5**).

Paso 3: Tire de las correas del hombro, mientras presiona el botón del regulador central. De ésta manera podrá regular el cinturón tirando de la cinta para ajustar o de las correas de hombro para liberar (**fig.6**).

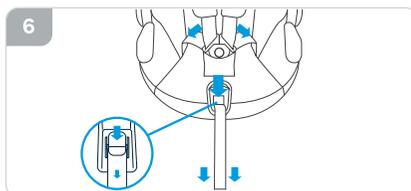

ADVERTENCIA

- Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE

El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo. Ajustelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta.

Garantice también la comodidad del niño. Cuando coloque al niño en el asiento de seguridad, es importante que esté liviano de ropa.

Evite hacerlo con vestimentas abultadas ya que puede interferir con el correcto ajuste de los arneses.



Especificaciones técnicas

Asiento de seguridad

Respaldo: 24 x 38 - 44 cm

Asiento: 20 - 24 x 26 cm

Capota: 36 x 40cm
Desmontable

Peso: 2,4 kg

Soporta: Hasta 13 kg

Instalación: Cinturón de 3 puntos



CUIDADOS

- Este asiento de seguridad requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el asiento de seguridad en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, se recomienda su cambio.
- Si el asiento de seguridad se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos.
- Deje que el asiento de seguridad se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el asiento de seguridad en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del coche y/o del asiento de seguridad, visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino