

Carestino

Manual de usuario

GALES



CO025

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice



Seguridad

PAG 08



Partes incluidas

PAG 09

COCHE



Preguntas frecuentes

PAG 10



Armado

PAG 11



Ajustes

PAG 13



Medidas

PAG 20



Cuidado

PAG 22

ASIENTO DE SEGURIDAD



Seguridad

PAG 26



Preguntas frecuentes

PAG 27



Homologación

PAG 28



Instalación en automóvil

PAG 29



Medidas

PAG 33



Cuidado

PAG 34



Garantía

PAG 35

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El coche **GALES** posee un diseño elegante y moderno. Es el modelo ideal para acompañar a tu bebé en toda la etapa de crecimiento. Incluye un amplio moisés para transportar al bebé de manera cómoda cuando es recién nacido y un asiento de seguridad homologado para su uso en automóvil. Ambos accesorios se pueden adaptar a la estructura del coche con facilidad.

El coche cuenta con asiento rebatible, permitiendo llevar al bebé en ambas direcciones, reposapiés ajustable y respaldo con múltiples posiciones, incluido el reclinado total.

El coche Gales es versátil, práctico y elegante.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

GALES

Todo en uno



Coche



Asiento de
seguridad



Moisés



20kg

Soporta



Seguridad

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El coche es apto para un solo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el coche y en el asiento de seguridad.



Nunca deje al niño desatendido en el coche.



El coche fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Siempre active el freno cuando el coche se encuentre estático.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Mantenga el coche lejos del fuego o fuentes de calor y los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 3 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el coche con el niño cerca.



La utilización del asiento de seguridad en la estructura del coche no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de coche adecuado, cuna o cama.



Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (UN R129/04).



Solo se deben utilizar piezas de repuesto y accesorios suministrados por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese que todos los sistemas de bloqueo estén enganchados antes de su uso.



Partes incluidas

Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

A Estructura

B Capota

C Asiento

D Barra frontal

E Ruedas delanteras

F Ruedas traseras

G Asiento de seguridad
+ adaptadores

H Moisés

ACCESORIOS:

- Cobertor de lluvia
- Mosquitero

A



D



B



E



G



C



F



H





¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio haciéndolo liviano, fuerte y seguro. Además, soporta un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



¿El coche es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebé nace hasta los 6 meses aproximadamente. Además, te permite utilizar el asiento de seguridad sobre la estructura.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 3 kg.



¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

El respaldo posee 3 posiciones de inclinación. Se ajusta fácilmente levantando la perilla trasera del asiento para ajustarlo en la posición deseada.




¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo, jabón neutro y/o un cepillo suave.




DESPLEGADO ESTRUCTURA

Paso 1: Desbloquee la estructura del coche presionando el botón de desbloqueo tal como se indica con la flecha en la imagen (**fig.1**).

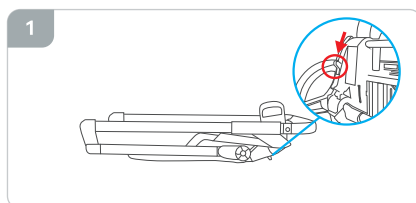


Paso 2: Con la estructura desbloqueada, levante el coche desde el manillar hacia arriba hasta escuchar un **CLIC**, el cual indica que la estructura está completamente desplegada y bloqueada (**fig.2**).

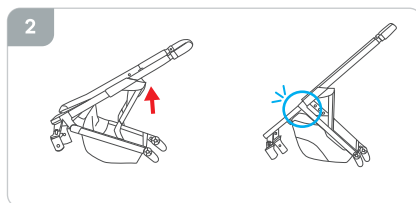


RUEDAS

Paso 3: Inserte el eje vertical de una de las ruedas delanteras en el orificio de la estructura como se muestra hasta escuchar un audible **CLIC**. Instale la rueda restante de la misma manera (**fig.3**).

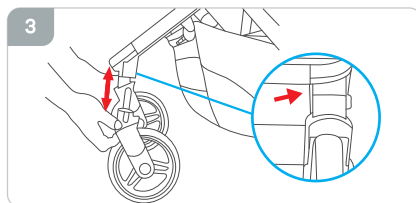


Paso 4: Inserte el eje de la rueda trasera en el eje del orificio hasta escuchar un **CLIC** de bloqueo, instale la otra rueda trasera de la misma manera (**fig.4**).

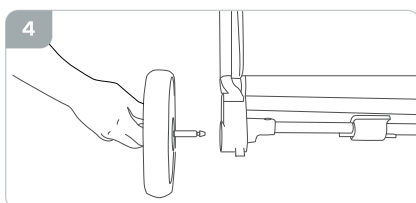




ASIENTO

Paso 5: Coloque el asiento coincidiendo los laterales con la estructura hasta escuchar un CLIC (**fig.5**).

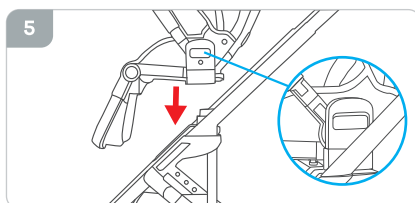


Paso 6: Levante el botón por detrás del respaldo del asiento para ajustarlo a la posición deseada (**fig.6**).

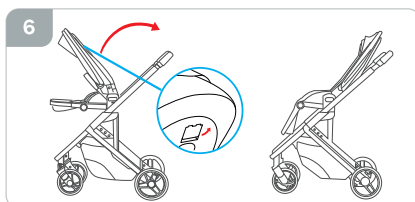

BARRA FRONTAL

Paso 7: Inserte el barral frontal haciendo coincidir sus laterales con los enganches de la estructura (**fig.7**).

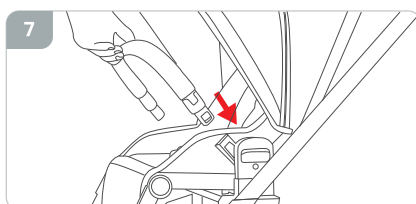


Asegúrese que todas las partes hayan quedado fijas y seguras en su lugar antes de utilizar el coche.




AJUSTE DE CAPOTA

Paso 1: Mantenga presionado el botón y muévalo hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura de la capota en cualquiera de las 3 posiciones (**fig.1**).

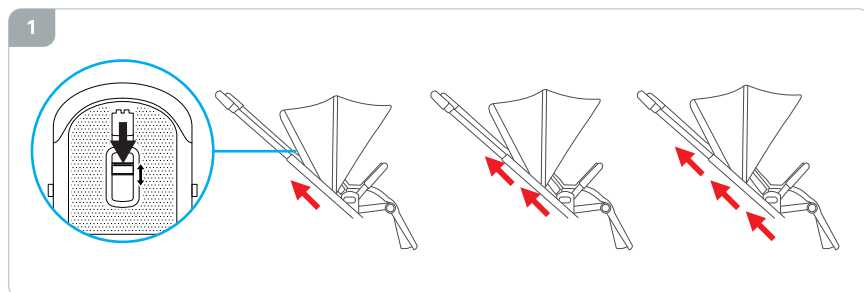


Paso 2: La capota posee 3 posiciones. Despliegue hacia adelante o atrás según su necesidad (**fig.2**).

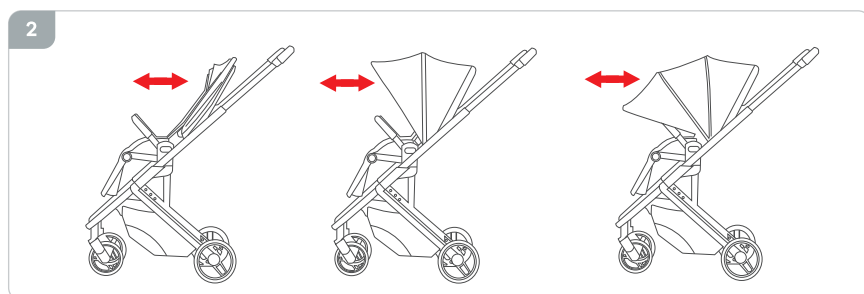

APOYAPIES


Paso 1: Presione ambos botones laterales del apoyapiés para ajustarlo en cualquiera de las 3 posiciones, hacia arriba o abajo (**fig.3**).

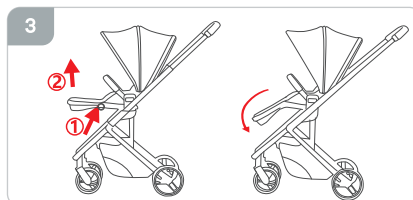




ASIENTO


Paso 1: El asiento se puede utilizar en ambas direcciones. Presione los botones laterales del asiento para liberarlo y levántelo de la estructura (fig.4).

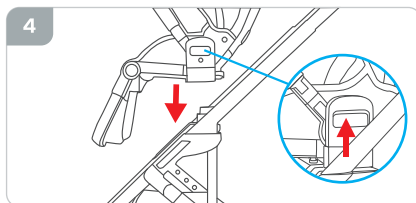

Paso 2: Gire el asiento y coloquelo de espalda (o viceversa), haciendo coincidir nuevamente los laterales del asiento con la estructura hasta escuchar un **CLIC** (fig.5).

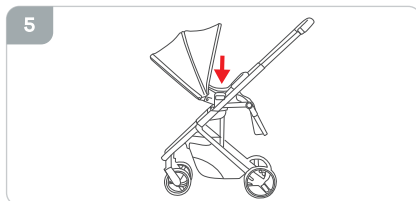


Paso 3: El respaldo se puede ajustar en 3 ángulos diferentes. Presione el botón ubicado en la parte trasera del respaldo para inclinarlo hacia atrás. De esta manera podrá ajustar el respaldo (fig.6).

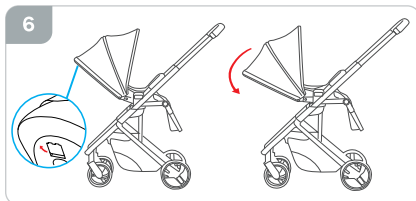

BARRA FRONTAL


Paso 1: Presione solo uno de los botones de los laterales del asiento para levantar el barral y así poder moverlo y sentar al bebé fácilmente. O presione ambos para retirar el barral del coche (fig.7).

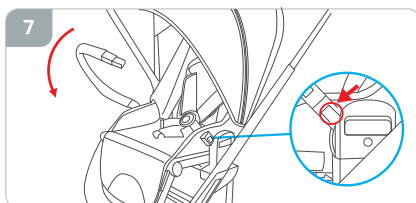




FRENOS

Paso 1: Pise el pedal trasero de freno para frenar el coche, levante el pedal para soltar el freno (fig.8).

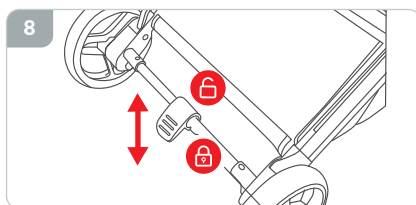


Paso 2: Para detener el giro 360° de las ruedas delanteras, levante el botón de plástico para bloquearlas. Presione hacia abajo el plástico para soltarlas y que puedan volver a girar (fig.9).

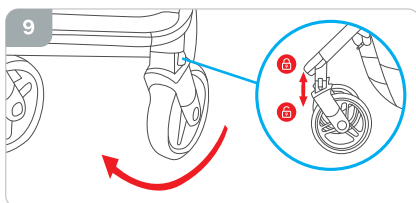


Siempre active el freno trasero cuando coloque al bebé en el coche para evitar posibles accidentes

DESARME RUEDAS

Paso 1: Para retirar las ruedas traseras, tire del gancho metálico y retire la misma en la dirección de la flecha y luego termine el desmontaje (fig.10).

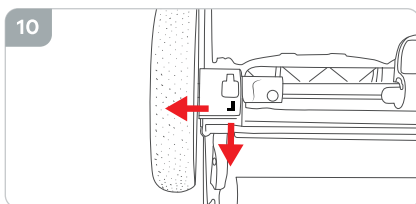


Paso 2: Para retirar las ruedas delanteras, presione los pequeños pasadores de metal y retire la rueda (fig.11).

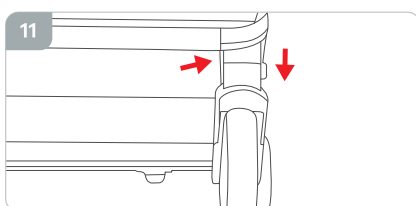




PLEGADO

Paso 1: Para plegar el coche, presione el **botón 1** y al mismo tiempo presione el **botón 2** de ajuste del manillar (**fig.12**).

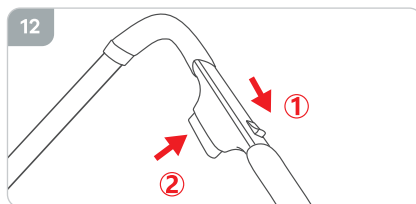

Paso 2: Empuje hacia abajo el manillar para desbloquear la estructura y acompañe el plegado del coche (**fig.13**).

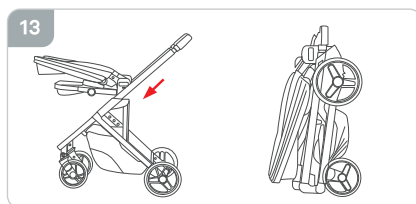

- Antes de levantar el coche, compruebe que la estructura está firmemente bloqueada después de plegar el coche.
- El coche también se puede plegar con el asiento mirando hacia uno mismo.





CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Una los extremos del cinturón de ambos lados en la hebilla central hasta escuchar un **CLIC** para bloquear el cinturón de seguridad (fig.14).

Paso 2: Presione el botón central para liberar las hebillas y abrir el cinturón. Puede ajustar la longitud del cinturón de seguridad tirando de la hebilla en ambos lados según sea necesario

Paso 3: Hay 2 posiciones para el cinturón de seguridad. La posición de arriba es adecuada para bebés de más de 6 meses, la posición inferior es adecuada para un bebé menor de 6 meses (fig.15).

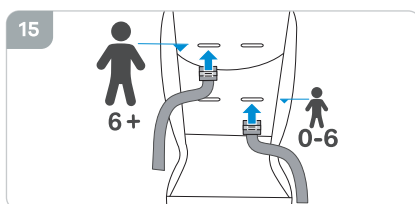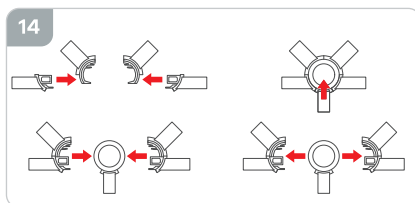

ADVERTENCIA

- Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE



- Asegúrese que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño**. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta. Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas**.
- Asegúrese también la comodidad del niño, es importante que esté liviano de ropa al colocarlo en el asiento.



MOISÉS: ARMADO

Paso 1: Para el armado del moisés, primero retire la base acolchonada.

Paso 2: Apriete los tensores de metal que se encuentran en la placa inferior del moisés en la dirección de las flechas, hasta que se bloqueen en los lugares correspondientes (fig.16).


Se debería escuchar **CLIC** cuando los tensores se traben.

Paso 3: Ajuste la capota del moisés en 4 posiciones diferentes, presionando simultáneamente los botones laterales de la capota del moisés (fig.17).

16



17

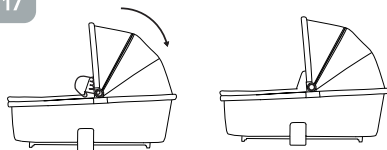


MOISÉS: INSTALACIÓN

Paso 4: Para montar el moisés en la estructura del coche, retire el asiento y luego ensamble el moisés en contramarcha, coincidiendo los laterales hasta escuchar un **CLIC** (fig.18).


Compruebe que haya quedado bien instalado antes de su uso

Paso 5: Para retirar el moisés, presione ambos botones laterales de los adaptadores hacia abajo para liberarlo de la estructura y levante el moisés (fig.19).

18

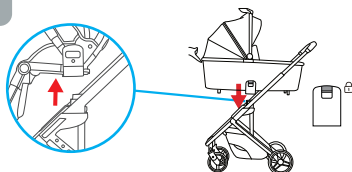

19



- El moisés está pensando para recién nacidos. Deje de usar el moisés si su hijo comienza a sentarse, arrodillarse o arrastrarse por sí mismo.
- Asegúrese que el moisés esté conectado correctamente, no debe desprenderse de la estructura al ser levantado.
- No utilice un colchón adicional de más de 15 mm de grosor en el moisés



ASIENTO DE SEGURIDAD: INSTALACIÓN




Paso 1: Para instalar el asiento de seguridad, primero retire el asiento o moisés, de la estructura (**fig.20**).

Paso 2: Conecte los adaptadores en los laterales de la estructura y arriba coloque el asiento de seguridad, haciendo coincidir los laterales hasta escuchar un **CLIC** (**fig.21**).

Compruebe que haya quedado bien instalado antes de su uso.

Paso 3: Para retirar el asiento de seguridad con los adaptadores de la estructura, presione ambos botones ubicados en los adaptadores y levante el asiento de seguridad (**fig.22**).

Paso 4: Para retirar los adaptadores del asiento de seguridad, presione el botón en los bordes superiores del asiento de seguridad y al mismo tiempo tire hacia abajo del adaptador para quitar el adaptador (**fig.23**).

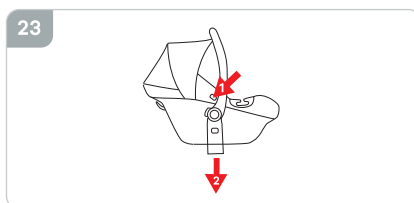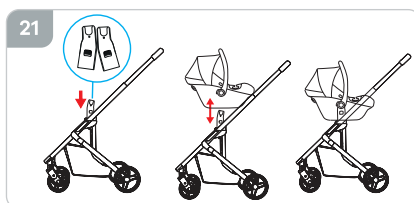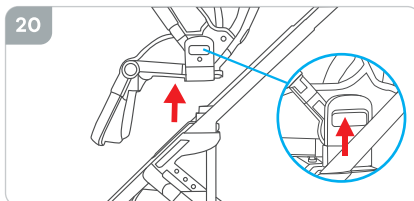

- El asiento de seguridad está pensando para recién nacidos.
- Asegúrese que esté conectado correctamente, no debe desprenderse de la estructura al ser levantado.
- El asiento de seguridad no reemplaza una cuna o una cama. Si su hijo necesita dormir entonces debe colocarlo en un moisés, cuna o cama adecuada.



Especificaciones técnicas

Coche

Respaldo: 47 x 35,5 cm

Asiento: 32 x 20 cm

Apoyapies: 34 x 22 cm

Ruedas:

Delanteras: 18 cm

Traseras: 23,5 cm

Canasto: 28 x 36 x 23 cm

Capota: 45 cm

Estructura: Aluminio

Peso: 11 kg

Soporta: Hasta 20 kg

Plegado: 70,5 x 34 x 53,5 cm



Especificaciones técnicas

Moisés

Interior: 78 x 36 cm

Altura mínima: 37 cm

Peso: 4,5 kg

Soporta: Hasta 9 kg



CUIDADOS

- Este coche requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el coche en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el coche se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el coche se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el coche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.

Carestino

Manual de usuario

ASIENTO DE SEGURIDAD

DK591



GALES

Gracias por elegirnos

y confiar en nosotros.

Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (UN R129/04).

El **asiento de seguridad para niños tipo nido**, con instalación mirando hacia atrás con arnés apto para bebés de 40-73 cm.

Evite realizar cualquier cambio en el sistema de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **info@carestino.com**

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

ASIENTO DE SEGURIDAD

Viajes más seguros



Sistemas
de fijación



Soporta
hasta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



No deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad.



En el caso de una parada de emergencia o un accidente, personas y objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo.



Compruebe siempre que los respaldos de los asientos del automóvil estén bloqueados (es decir, que haya un pestillo plegable en el asiento trasero).



Compruebe que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.



Todas las personas del automóvil deben tener el cinturón de seguridad abrochado.



Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad del mismo. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer este manual y siga las instrucciones atentamente.



El asiento de seguridad para niños siempre debe estar asegurado cuando se encuentre instalado en el automóvil, incluso si no se transporta a ningún niño.



Algunos tapizados de los asientos del automóvil confeccionados en materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se utilizan asientos de seguridad para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o una toalla debajo del asiento de seguridad.



Evite que los elementos rígidos y partes plásticas del asiento de seguridad queden atrapadas por un asiento móvil o las puertas del vehículo.



¿Cuánto peso soporta el asiento de seguridad?

El asiento de seguridad soporta hasta 13 kg (corresponde a 2 años aproximadamente) y está homologado para su uso en auto bajo normas Europeas UN R129/04.



¿Cómo se instala el asiento de seguridad en el auto?

El asiento de seguridad se instala siempre a contramarcha y con el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto.




¿El asiento de seguridad tiene una fecha de vencimiento?

Si, se vencen a los 8 años de fabricación. La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En la **página 28** encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.




Nuestros asientos de seguridad están homologados bajo normas europeas

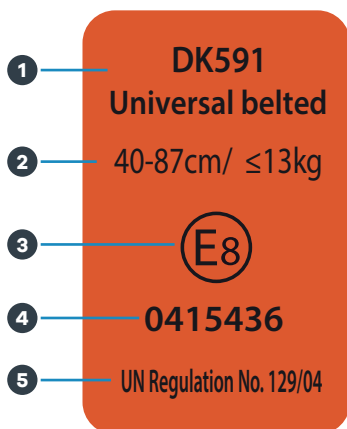

- 1 **SKU y tipo** de asiento de seguridad.
- 2 **Peso** para los que está homologado.
- 3 **País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 **Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión UN sobre la cuál está aprobada el asiento de seguridad (04)
- 5 **Tipo de homologación** por la cuál fue aprobada el asiento de seguridad.

IMPORTANTE

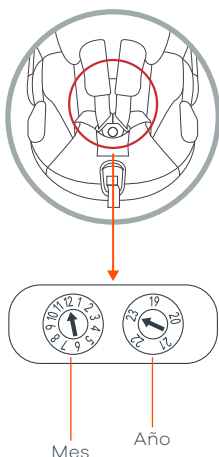

Todos los asientos de seguridad tienen una vigencia de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y como comprenderla.

Busque la fecha impresa en el plástico debajo del tapizado. Cada círculo corresponde a una fecha, en el **ejemplo de la izquierda, puede leerse la fecha de fabricación:**
Diciembre / 2023




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

El asiento de seguridad está diseñada para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos** aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

El sistema de seguridad está **homologada para su uso en automóvil (UN R129/04)** y puede ser utilizado en alturas de **40-87 cm (≤13 kg)**



POSICIÓN DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

Instalar el asiento de seguridad siempre en sentido contrario a la marcha del automóvil (hacia atrás)




No instale el asiento de seguridad a contramarcha en asientos delanteros provistos con AIRBAG para evitar lesiones en posibles accidentes. Lea las instrucciones detalladamente antes de utilizarlo.






INSTALACIÓN EN AUTOMÓVIL


Paso 1: Coloque el asiento de seguridad en sentido a contramarcha y estire el cinturón de seguridad (**fig.1**).

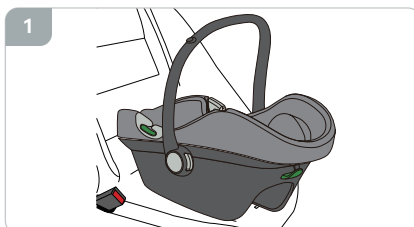

Paso 2: Pase el cinturón abdominal (**a**) por los pasacintas laterales y por encima del asiento de retención (**fig.2**).

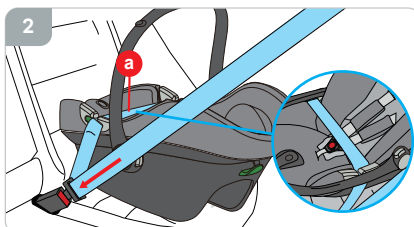


Paso 3: Abroche el cinturón, procurando que el **CLIC** confirme el seguro.

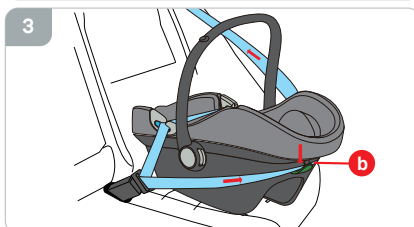

Paso 4: Envuelva con el cinturón pectoral (**b**) por detrás del asiento de seguridad, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera (**fig.3**).

Paso 5: Baje el manillar y ajuste el cinturón lo más que se pueda y verifique la sujeción moviéndolo con fuerza moderada con su mano no hábil procurando que no tenga más de 2 cm de movimiento (**fig.4**).

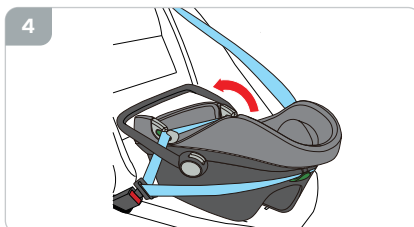

IMPORTANTE




Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalado:

- Debe quedar siempre colocado a contramarcha.
- Solo debe asegurarse con un cinturón de 3 puntos.
- El cinturón no debe estar torcido ni doblado.
- El cinturón del automóvil debe quedar tenso.
- El cinturón diagonal debe atravesar el asiento de seguridad.
- El cinturón del regazo debe atravesar las guías de color azul.



CAPOTA


Paso 1: Ajuste la posición de la capota deslizándola hacia adelante o hacia atrás de acuerdo a la necesidad **(fig.5)**.

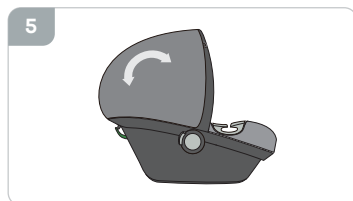

AJUSTAR MANILLAR

Paso 1: Ajuste el manillar presionando los botones de ambos extremos a la vez y mueva el manillar hasta la posición deseada **(fig.6)**.


Para transportar asegúrese que el manillar esté encajado de forma firme antes de levantar el asiento de seguridad.

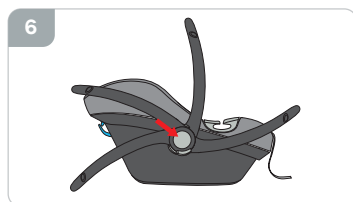

APOYACABEZA

Paso 1: Ajuste el apoyacabeza para garantizar una óptima postura del bebé en el asiento de seguridad levantando el apoyacabeza **(fig.7)**.


Ajuste el apoyacabeza hasta que las correas de los hombros estén a la altura correcta.

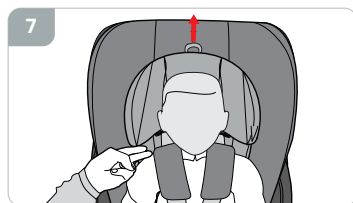




CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Presione el botón de liberación del arnés (1) y afloje las correas de los hombros (2) tirando de ambas hacia adelante (fig.8).

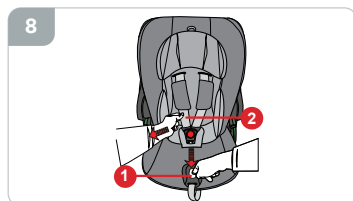

Paso 2: Aprete el botón rojo (3) y abra la hebilla del arnés (fig.9).

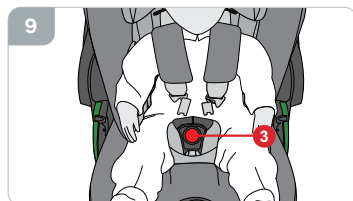


Paso 3: Libere las correas de ajuste.

Paso 4: Coloque al bebé.

Paso 5: Cierre la hebilla. Asegúrese que los brazos y piernas del bebé se encuentren en ambos lados.

Paso 6: Tire del extremo de la correa hacia usted para ajustar el cinturón de seguridad (fig.10).

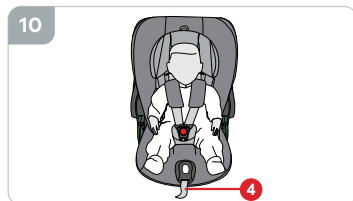

Paso 7: Asegurese que haya quedado bien cerrada la hebilla.



ADVERTENCIA

- Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE



- Asegúrese que la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta. Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que las correas que fijan el asiento de retención al vehículo y al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas.
- Asegúrese también la comodidad del niño, es importante que esté liviano de ropa al colocarlo en el asiento de seguridad.



Especificaciones técnicas

Asiento: 50 x 33 cm

Peso: 4 kg

Soporta: Hasta 13 kg



CUIDADOS

- Este asiento de seguridad requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el asiento de seguridad en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Ante colisión o impacto suspender su uso.
- Si el asiento de seguridad se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos.
- Deje que el asiento de seguridad se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el asiento de seguridad en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.
Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del cochecito y/o del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **info@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino