

Carestino

Manual de usuario

MOOVER



CO031

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- > Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- > Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 11
- 06  **Medidas**
PAG 13
- 07  **Cuidado**
PAG 14
- 08  **Garantía**
PAG 15

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El coche **MOOVER** es la mejor combinación entre paseo y seguridad. Cuenta con capota, reposapiés ajustable y respaldo con múltiples posiciones, incluido el reclinado total recomendado para recién nacidos. Su estructura lo hace muy liviano para llevarlo a todos lados.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

MOOVER


Práctico y ligero



Plegado



Coche



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El coche es apto para un solo niño



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el coche.



Nunca deje al niño desatendido en el coche.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Siempre active los frenos cuando el coche se encuentre estático.



Mantenga el coche lejos del fuego o fuentes de calor.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 3 kg



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



El coche fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el coche con el niño cerca.



¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, hace que sea estable, fuerte y seguro.

Además, le permite soportar un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



¿El coche es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebé nace hasta los 6 meses aproximadamente.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 3 kg



¿El respaldo se puede ajustar?

Cuenta con múltiples posiciones ajustándolo con la manija de ajuste.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.







Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

A Estructura coche

C Ruedas delanteras

B Barra frontal

D Ruedas traseras






ARMADO ESTRUCTURA

Paso 1: Presione el botón (1) en el manillar y luego simultáneamente el botón (2) para desbloquear la estructura (**fig.1**).


Paso 2: Levante el coche desde el manillar para desplegarlo hasta escuchar el CLIC que confirmará que la estructura está armada y segura. Antes de su uso, siempre compruebe que haya quedado fija (**fig.2**).

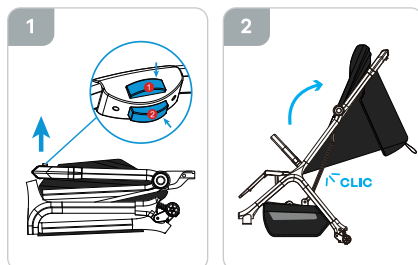

COLOCACIÓN DE RUEDAS


Paso 3: Inserte el eje de la rueda trasera en el orificio de plástico hasta escuchar un CLIC, lo que indicará que está bloqueado. Repita el proceso con la otra rueda (**fig.3**).

Paso 4: Para retirarlas, tire de los pasadores metálicos en la dirección de la flecha con una mano y, al mismo tiempo, retire la rueda trasera siguiendo la dirección de la flecha (**fig.4**).

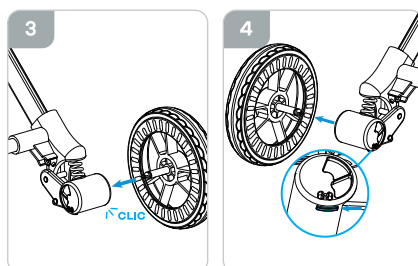

Paso 5: Coloque las ruedas delanteras haciendo coincidir el eje de la rueda con el orificio de la estructura, hasta escuchar un CLIC (**fig.5**).

Paso 6: Para retirarlos, presione el botón pequeño indicado por la flecha y, al mismo tiempo, retire la rueda delantera con la otra mano (**fig.6**).

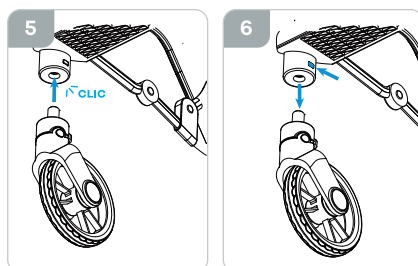

IMPORTANTE

Asegúrese que todas las partes, tanto como estructura y ruedas, hayan quedado bien instaladas. Compruebe tanto la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano antes de utilizar el producto.






BARRAL FRONTAL

Paso 1: Inserte el barral frontal en los orificios plásticos a ambos lados del asiento hasta escuchar un CLIC, lo que indica que está bien asegurado (**fig.1**).

Paso 2: Para desmontarlo, presione los botones en ambos lados del barral y tire de él simultáneamente (**fig.2**).


Paso 3: Libere el barral de un solo lado para poder girarlo 360° o facilitar al poner al bebé en el asiento (**fig.3**).

Paso 4: Para ajustar el reposapiés, presione los botones plásticos en la parte trasera del reposapiés para ajustarlo en dos posiciones (**fig.4**).



CAPOTA

Paso 1: La capota se puede extender en 4 posiciones. Extiéndela hacia adelante y abra el cierre para extender una posición extra (**fig.5,6**).



RESPALDO

Paso 1: Tire hacia abajo de la correa de ajuste para ampliar el ángulo del respaldo o reducirlo (**fig.7**).


Paso 2: Si el respaldo está en posición sentada, la correa de ajuste puede tocar el suelo al plegar el coche. Para evitarlo, fíjela en la parte trasera de la capota antes de plegarlo (**fig.8**).







FRENOS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Presione la barra de freno ubicado en la estructura inferior del coche, para dejar las ruedas traseras fijas. Levántelo para destrabar las mismas. Siempre active el freno a la hora de colocar al bebé en el rodado (fig.9).

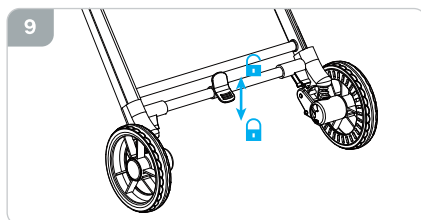


Paso 2: Una los cinturones laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un **CLIC**. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo (fig.10).




Paso 3: Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón central del cinturón y libere cada una de las partes (fig.11).

FRENOS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Para plegar el coche, presione el botón (1) en el manillar y luego simultáneamente el botón (2) para desbloquear la estructura (fig.12).



Paso 2: El manillar bajará de manera automática, completando así el plegado y permitiendo que el coche se mantenga en posición vertical (fig.13).





Coche

Plegado: 60 x 20 x 50 cm

Peso: 8 kg

Soporta: Hasta 20 kg



CUIDADOS

- Este coche requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el coche en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el coche se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el coche se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el coche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del coche y/o del asiento de seguridad, visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino