

Carestino

Manual de usuario

CÁDIZ



CO033

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- > Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
ya que contiene información importante.
- > Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Medidas**
PAG 20
- 07  **Cuidado**
PAG 22
- 08  **Garantía**
PAG 23

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrute

El coche **CÁDIZ** combina confort, practicidad y seguridad para acompañarte desde el primer día. Incluye moisés plegable, ideal para recién nacidos, que brinda un descanso cómodo y seguro tanto en paseos como en momentos de traslado.

Cuenta con capota protectora, respaldo reclinable y un diseño funcional que se adapta a cada etapa. Su estructura liviana y sistema plegable lo hacen fácil de transportar y guardar, perfecto para el ritmo del día a día.

Lo más lindo de tu bebé
es verlo sonreír.

CÁDIZ


Práctico y ligero



Plegado



Coche



Soporta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El armado debe realizarlo un adulto.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 3 kg.



Deshágase o guarde las partes no utilizadas una vez que el producto esté armado y listo para su uso.



Mantenga el coche lejos del fuego o fuentes de calor.



Asegúrese siempre de que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Solo utilice piezas suministradas o recomendadas por el distribuidor.



El coche es apto para bebés de 0 meses hasta un peso de 20 kg.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



El coche es apto para un solo niño. No lo sobrecargue.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el coche con el niño cerca.



Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.



La limpieza y mantenimiento regular son necesarios.



Nunca deje al niño desatendido y sin la debida supervisión.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el coche.



Active los frenos cuando el coche se encuentre estático.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento a menos que el fabricante lo recomiende.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, hace que sea estable, fuerte y seguro.

Además, le permite soportar un peso de hasta 20 kg (corresponde a los 4-5 años de edad aproximadamente).



¿El coche es apto para recién nacido?

Sí, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebé nace hasta los 6 meses aproximadamente.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 3 kg.



¿El respaldo se puede ajustar?

Cuenta con múltiples posiciones ajustándolo con la manija de ajuste.








¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:


- A** Estructura coche
- B** Pad asiento
- C** Barra frontal
- D** Ruedas delanteras
- E** Ruedas traseras
- F** Moisés
- G** Adaptadores universales.






ARMADO ESTRUCTURA

Paso 1: Antes de abrir la estructura, presione primero el botón (1) para desbloquear el coche si no está liberado, luego presione el botón (2) (fig.1).

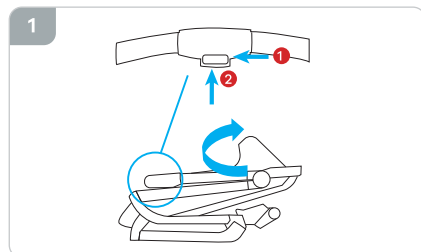


Paso 2: Abra el coche en la dirección que muestra la flecha hasta que escuche el sonido de "clic" en ambos lados (fig.2).

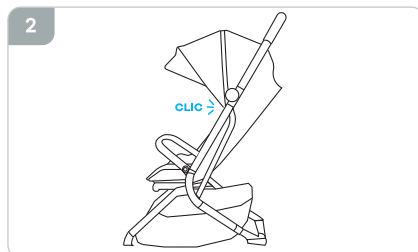


RUEDAS DELANTERAS

Paso 3: Tome las ruedas delanteras e inserte el eje vertical en el orificio de plástico de la carcasa de la rueda, hasta que escuche el sonido de "clic" (fig.3).

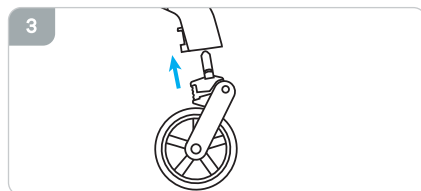


Paso 4: Para retirar la rueda, use su dedo para presionar el pasador de liberación donde indica el círculo; después, tire de la rueda delantera hacia afuera (fig.4).

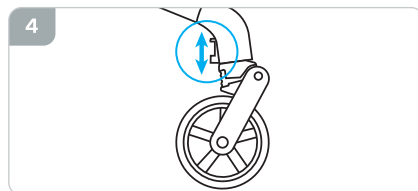


RUEDAS TRASERAS

Paso 5: Inserte el eje en el orificio plástico trasero hasta que escuche los sonidos de "clic" y asegúrese de que estén bloqueadas (fig.5).

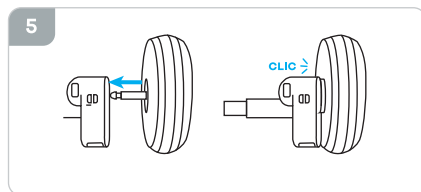


Paso 6: Presione el botón de plástico y al mismo tiempo retire la rueda trasera en la dirección de la flecha, luego termine de desensamblar (fig.6).

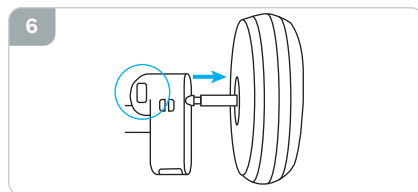




PAD ASIENTO

Paso 7: Desabroche el cinturón de seguridad y pase cada una de las correas por las aberturas del pad del asiento, una por una (fig.7).

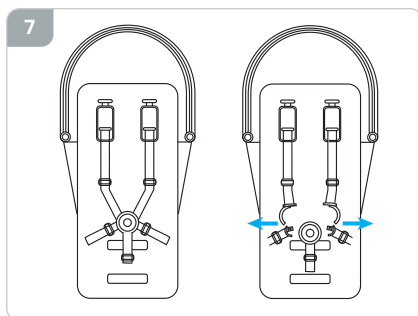


Paso 8: Luego, adhiera las partes autoadhesivas y vuelva a fijar el cinturón de seguridad. El pad del asiento puede retirarse siguiendo los pasos inversos (fig.8).

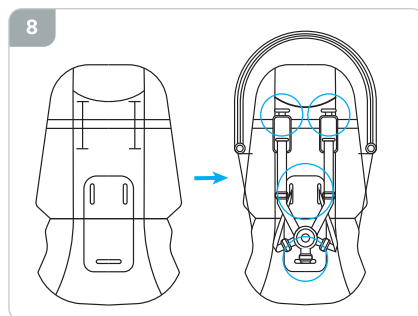


BARRAL FRONTAL

Paso 9: Inserte el barral frontal en ambos lados del asiento, asegúrese de que se encuentra fijo cuando escuche el sonido del "clic". El barral puede rotar 360°

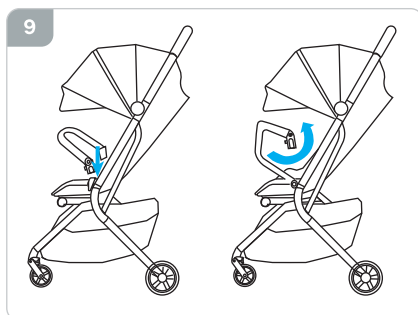

Paso 10: Para retirar el barral, presione los botones de liberación ubicados a ambos lados del barral frontal y tire hacia arriba (fig.10).

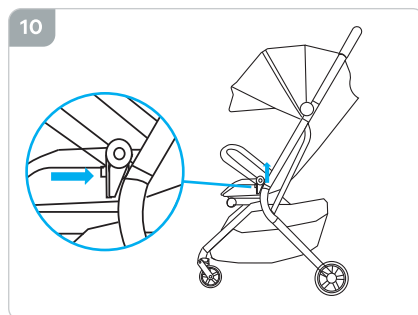

- Asegúrese de que todas las partes, tanto como estructura y ruedas, hayan quedado bien instaladas.
- Compruebe tanto la movilidad como la rotación de todas las ruedas con la mano antes de utilizar el producto.



CAPOTA

Paso 1: Para extender la capota, tire del tubo de la capota para abrirla.

Paso 2: También puede abrir el cierre de red para desplegar completamente la capota y hacerla más grande (**fig.1**).




RESPALDO

Paso 1: Para subir el respaldo en posición vertical, tire de la correa de ajuste hasta alcanzar la altura deseada.

Inserte el pasador plástico en la hebilla magnética situada en la parte trasera de la capota para asegurar la posición. (**fig.2**).

Paso 2: Para bajar el respaldo, presione el botón para liberar la hebilla magnética. Tire del mecanismo hacia abajo para ajustar el respaldo a la posición deseada.

Vuelva a fijar el pasador plástico en la hebilla magnética para asegurar el respaldo (**fig.3**).

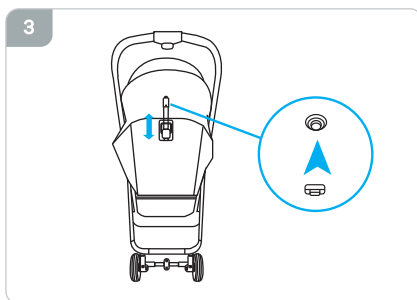



APOYAPIES

Paso 1: Presione los botones plásticos de ambos lados del apoyapiés al mismo tiempo para ajustar en 3 posiciones (fig.4).




Paso 2: Además, el apoyapiés también puede ocultarse en la parte trasera del asiento (fig.5).



FRENOS


Paso 1: Empuje hacia abajo el botón de rotación para que las ruedas delanteras no roten (fig.6).

Cuando el botón de rotación se encuentra elevado, las ruedas delanteras pueden rotar 360 grados.

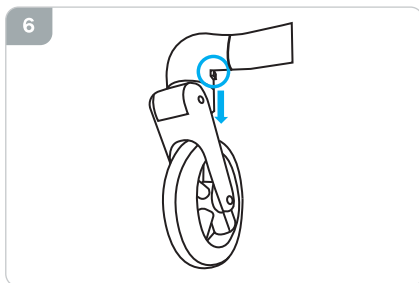

Paso 2: Para activar el freno, pise el pedal hacia abajo para frenar el coche (fig.7).


Levante el pedal del freno para liberar el coche.

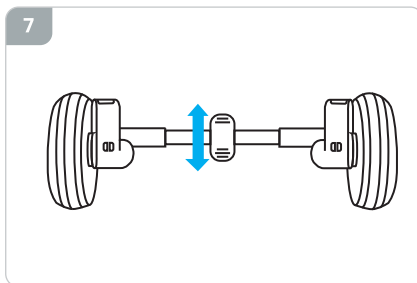




CINTURÓN DE SEGURIDAD


Paso 1: Presione el botón central del cinturón para liberar las correas y libere cada uno de los enganches (fig.8).

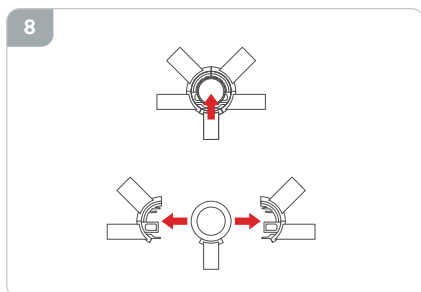

Paso 2: Para cerrar el cinturón, una los enganches laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un "clic" (fig.9).

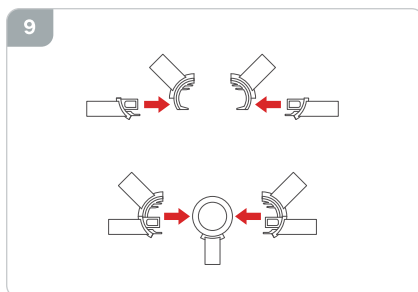

Paso 3: El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo (fig.10).

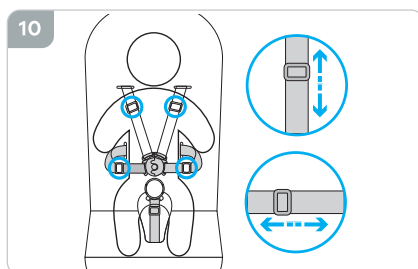

IMPORTANTE




- Asegúrese de que la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que las correas que fijan al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas.




PLEGADO

Paso 1: Ajuste el respaldo a la posición más baja y sujete la hebilla magnética al orificio plástico posterior de la capota. Pliegue la capota y el apoyapiés hacia la parte trasera del asiento (fig.11).

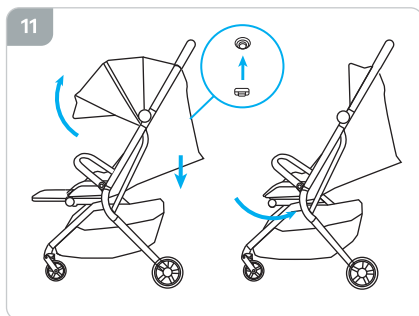


Paso 2: Presione el botón (1) y sin soltarlo presione el botón (2) del manillar para liberar la estructura. Empuje el manillar hacia abajo verticalmente para plegarlo. (fig.12).

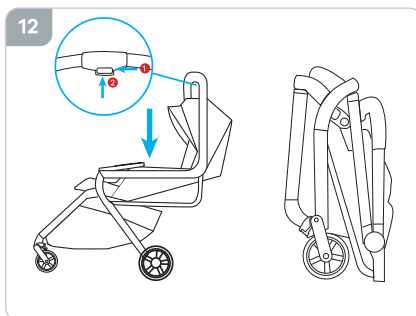


RETIRAR ASIENTO Y CAPOTA

Paso 1: Retire el barral y luego quite el mecanismo de bloqueo que se encuentra debajo del asiento para liberar el tapizado (fig.13).

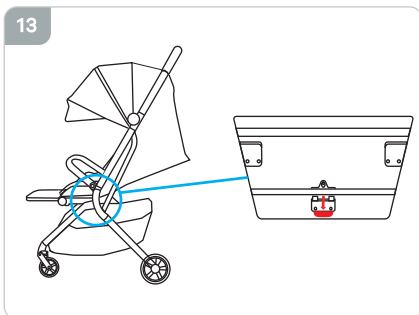


Paso 2: Libere la capota de la estructura, presionando el botón pequeño de un lado y al mismo tiempo tire de la barra plana para sacarla del orificio de plástico; repita del otro lado (fig.14).

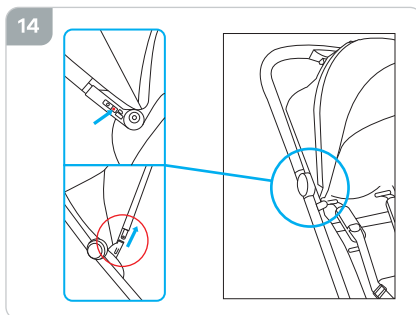




Paso 3: Tire de los laterales del tapizado hacia abajo suavemente para sacarlo de la ranura y separarlo de la estructura del coche **(fig.15)**.

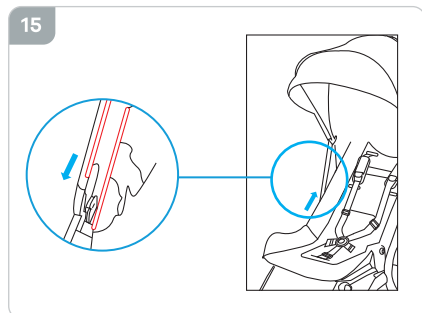


Paso 4: Repita lo mismo del otro lado para poder retirar el tapizado junto a la capota de la estructura **(fig.16)**.

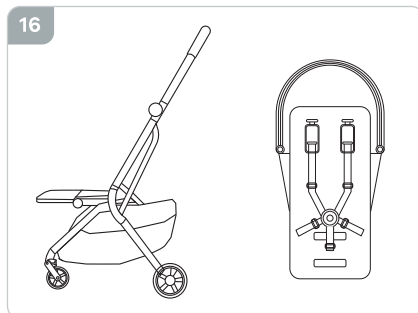


➤ Para utilizar el accesorio MOISÉS en el coche, debe retirar primero el tapizado siguiendo los pasos anteriores.

MOISÉS

Paso 1: Para abrir el moisés, presione la palanca detrás de la capota para destrabarlo **(fig.17)**.

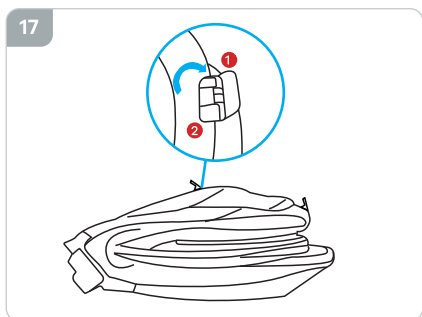


Paso 2: Abra el moisés hacia los laterales hasta escuchar un "clic" **(fig.18)**.

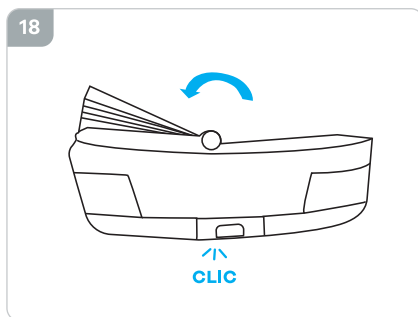




Paso 3: Abra la capota del moisés y gire la manija de transporte hasta que escuche un "clic", como indica la flecha (fig.19).

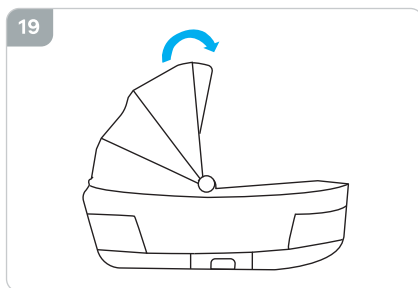

Paso 4: Para plegar el moisés, presione el botón sin soltarlo, tire de la manija hacia arriba para destrabar el moisés y pliegue hasta escuchar un "clic" (fig.20).

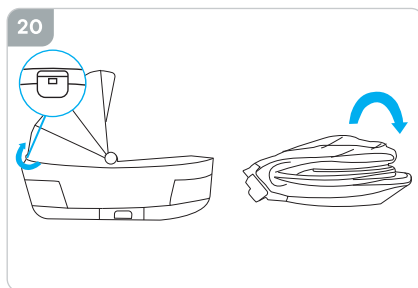

INSTALACIÓN EN COCHE

Paso 5: Antes de colocar el moisés en la estructura, el apoyapiés debe plegarse hacia la parte trasera del asiento.

Paso 6: Coloque la base del moisés en el medio de la estructura, sobre el asiento del coche. Haga coincidir los laterales hasta escuchar el sonido de "clic" (fig.21).




- Asegúrese de que la manija de transporte esté trabada en la posición correcta antes de mover el moisés.
- El cuerpo del moisés solo puede colocarse orientado hacia atrás, en la dirección contraria al sentido de marcha (en esta posición, la persona que empuja el cochecito queda frente al niño).
- Asegure el freno de seguridad antes de colocar el moisés en la estructura del cochecito.



Paso 7: Para retirarlo, presione el botón de liberación (1) en ambos lados del moisés, luego levante el moisés verticalmente hacia arriba (**fig.22**).

Antes de colocar el moisés en la estructura, debe retirar primero el conjunto de la capota y el asiento.

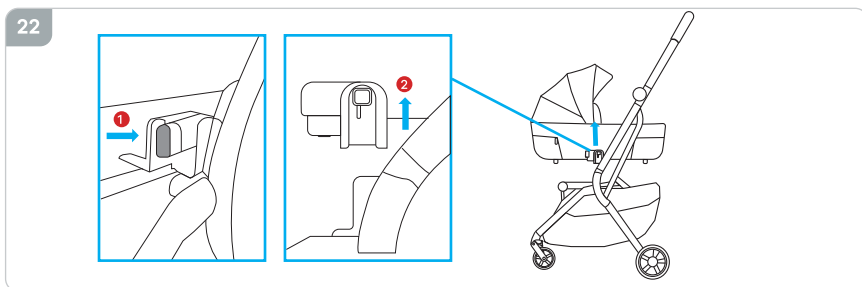


PLEGADO CON MOISÉS

Paso 1: Para plegar el coche con el moisés instalado, primero pliegue el moisés presionando el botón sin soltarlo.

Tire de la manija hacia arriba para destrabar el moisés y pliéguelo hasta escuchar el sonido de "clic" (**fig.23**).

Paso 2: Presione el botón (1) y sin soltarlo presione el botón (2) del manillar para liberar la estructura. Empuje el manillar hacia abajo verticalmente para plegarlo.


Asegúrese de que la estructura quede trabada. Una vez plegado, el coche puede mantenerse de pie (**fig.24**).

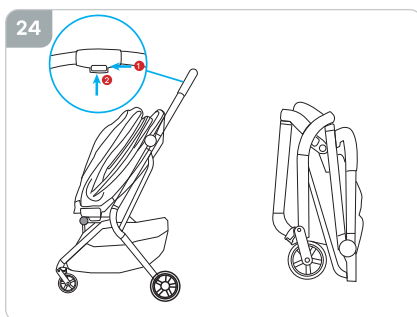




ADAPTADORES UNIVERSALES


Paso 1: Tome el adaptador universal y fíjelo en el lateral de la estructura hasta escuchar un ligero "clic". Repita lo mismo con el lado restante (**fig.25**).

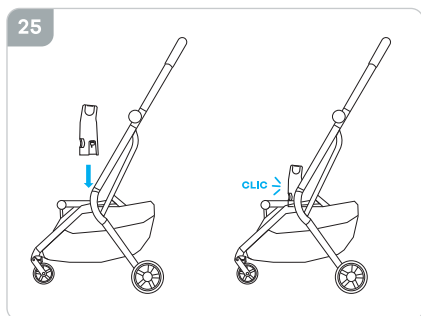

Paso 2: Alinee el orificio lateral del huevito con el adaptador y luego empuje el asiento ligeramente hacia abajo hasta que escuche un "clic" (**fig.26**).

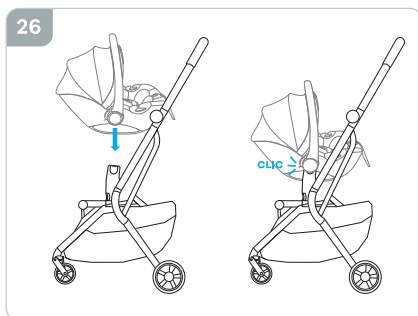

Paso 3: Para quitar el huevito junto con los adaptadores de la estructura del coche, levante ambas palancas ubicadas en los adaptadores y tire del asiento hacia arriba (**fig.27**).

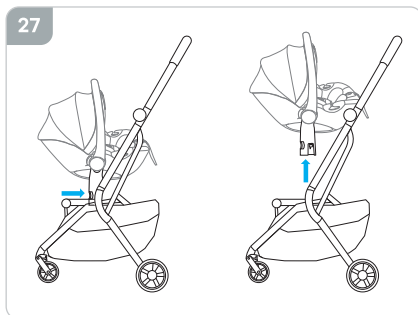

- El modelo de coche no incluye huevito, solo los adaptadores universales para su instalación.
- Asegúrese de que el huevito a utilizar sea compatible con adaptadores universales antes de su instalación.



Coche

Plegado: 45 x 39 x 55 cm

Peso: 7,8 kg

Soporta: Hasta 20 kg



Moisés

Peso:	4,2 kg
Soporta:	Hasta 9 kg
Caja:	45,5 x 24,5 x 56,5 cm



CUIDADOS

- Este coche requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el coche en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y/o la lluvia.

Si el coche se ha utilizado en la

 - playa, límpielo para eliminar restos de arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el coche se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado sin uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el coche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo.



No utilizar cloro.



No lavar en seco, no utilizar productos que contengan tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo el incumplimiento de las instrucciones de uso, cuidado y mantenimiento.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino).
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto, visite nuestra web para más información.



Recuerde que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y puede conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino