

Carestino

Manual de usuario

VANCOUVER



Gracias por elegirnos

y confiar en nosotros.

El diseño del asiento de seguridad junto con los reductores acolchonados y el almohadón lumbar están ergonómicamente pensados para proporcionar una destacable comodidad a su bebé.

La posibilidad de girarla 360° con anclaje cada 45°, facilita la colocación y retirada del niño en el asiento de seguridad. Su sistema de anclaje ISOFIX y las guías de cinturón que se encuentran señalizadas en color permiten lograr una rápida, sencilla y correcta instalación en el automóvil.

La seguridad de los asientos de seguridad fueron probadas y están certificadas de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER44/04).

El sistema de retención infantil tipo combinado es apto desde recién nacidos hasta los 36 kg (Grupo 0+ / 1 / 2 / 3)

Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**

El asiento de seguridad hará que los viajes sean más prácticos, cómodos y seguros.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

ASIENTO DE SEGURIDAD

Viajes más seguros



Sistema de giro



Sistemas de fijación



Soporta hasta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Homologación**
PAG 09
- 04  **Ajustes**
PAG 10
- 05  **Instalación en automóvil**
PAG 12
- 06  **Medidas**
PAG 16
- 07  **Cuidado**
PAG 17
- 08  **Garantía**
PAG 18

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- > **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- > **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El asiento de seguridad es un producto de seguridad y sólo es seguro cuando se lo instale y utilice de manera acorde a las especificaciones del manual de usuario.



No deje a su niño desatendido en el asiento de seguridad.



Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente.



Instale el asiento de seguridad sólo en asientos traseros y orientados hacia adelante (marcha del automóvil) equipados con sistemas de anclaje ISOFIX y cinturón de seguridad de 3 puntos.



El asiento de seguridad está homologado bajo normas de seguridad europeas (ECE R44 / 04) y es adecuado para grupos 0+, 1, 2 y 3 (0 a 36 kg)



Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.



Evite utilizar asientos de seguridad de segunda mano. La seguridad de su bebé es importante.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el sistema de retención.



Las partes móviles del asiento de seguridad NO deben ser lubricadas de ninguna manera.

Las almohadillas de los cinturones son importantes para garantizar la seguridad del niño. Utilícelo en todo momento.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende. No realice ninguna alteración en el producto, ya que podría afectar la seguridad del asiento.



La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela.

En climas calurosos, las partes plásticas y metal estarán calientes. Cubra el asiento cuando el automóvil se encuentre estacionado bajo el sol, ya que puede comprometer la resistencia de la misma.



Utilice el asiento de seguridad en todo momento, hasta en viajes cortos ya que es cuando ocurren la mayoría de los accidentes.



Tome un descanso breve en viajes de muchas horas para que su hijo pueda relajarse.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo antes de su uso para asegurar un correcto funcionamiento.



Evite que los elementos rígidos y partes plásticas del asiento de seguridad queden atrapadas por un asiento móvil o las puertas del vehículo.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos realizar una limpieza frecuente con un paño húmedo, cepillo suave y jabón neutro. También se puede utilizar espuma limpia tapizados ya que su componente no es abrasivo.

¿Hasta qué edad puedo utilizar el asiento de seguridad a contramarcha?

El asiento de seguridad está homologado para su uso en auto a contramarcha hasta los 18 kg. Corresponde aproximadamente hasta 3 ó 4 años de edad.

¿Cuál es la posición más segura para instalar el asiento de seguridad?

El asiento central trasero es la posición más segura. El motivo principal es su separación de las puertas laterales del automóvil, lo cual brinda una mayor protección ante cualquier tipo de impacto. Hay que tener en cuenta que esta es la mejor posición siempre y cuando las características del auto se lo permita, debe asegurarse que cuenta con sistema de anclaje ISOFIX o cinturón de seguridad de 3 puntos. La segunda plaza más segura es el asiento trasero es detrás del acompañante.

Si no tengo sistema de anclaje ISOFIX, ¿puedo utilizarla igual?

No, el asiento de seguridad esta homologado para ser utilizada con el sistema de anclaje ISOFIX.

¿El asiento de seguridad tiene una fecha de vencimiento?

Si, los asientos de seguridad se vencen a los 8 años de fabricación.

La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En la página 9 encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.




Nuestros asientos de seguridad están homologados bajo normas europeas



- 1 Tipo de vehículos** para los que está aprobado el asiento de seguridad (Universal o Semi-Universal)
- 2 Pesos** para los que está homologado el asiento de seguridad. La letra "Y", significa que la silla cuenta con un sistema de arnés de 5 puntos con correa en la entrepierna.
- 3 País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión ECE sobre la cuál está aprobado el asiento de seguridad (04)
- 5 Tipo de homologación** por la cuál fue aprobado el asiento de seguridad.

IMPORTANTE

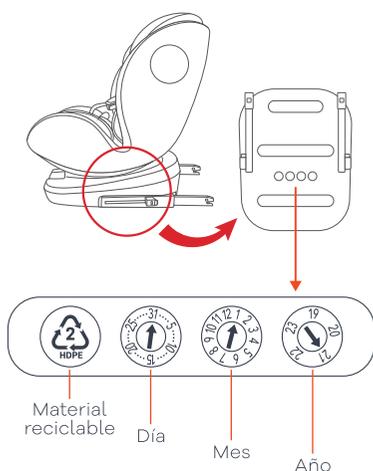

Todos los asientos de seguridad tienen un período de vida de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y como comprenderla.

Busque la fecha impresa en el plástico de la parte inferior del asiento de seguridad. Cada círculo corresponde a una fecha, en el **ejemplo de la izquierda, puede leerse la fecha de fabricación:**
31 / 01 / 2021




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

El asiento de seguridad está diseñado para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos y sistema de anclaje ISOFIX**, aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

El asiento está **homologado para su uso en automóvil (ECE R44/04)** y puede ser utilizado de **0 a 36 kg (GRUPO 0+ / 1 / 2 / 3)**



Posición del asiento de seguridad

Grupo 0+ / 1 (hasta 18 kg):

Instalar el asiento de retención siempre en sentido contrario a la marcha del automóvil (hacia atrás)



No instale el asiento de seguridad a contramarcha en asientos delanteros provistos con AIRBAG para evitar lesiones en posibles accidentes. Lea las instrucciones detalladamente antes de utilizarlo.



Grupo 1 / 2 / 3 (9 - 36 kg):

Instalar el asiento en sentido a la dirección de marcha del automóvil (hacia adelante).



No instale el asiento de seguridad mirando hacia adelante si el peso del niño es menor a 9 kg. Siga la imagen guía para entender las prohibiciones de instalación del asiento de seguridad dentro de un vehículo.





IMPORTANTE



Para saber cuál es la forma adecuada de colocar el cinturón a la altura de los hombros, siempre debe asegurarse que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño.**

Asegúrese también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas que fijan el asiento de retención al vehículo y al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas.**


Cinturón de seguridad

Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y tirando de las correas del arnés lo más que pueda (**fig.1**).

No tire de las almohadillas de los hombros.

Asegúrese que los cinturones de los hombros encajen de manera adecuada sobre los hombros del niño (**fig.2**).

Las correas de cintura deben estar en posición baja, a fin de que la pelvis esté firmemente sujeta (**fig.3**).

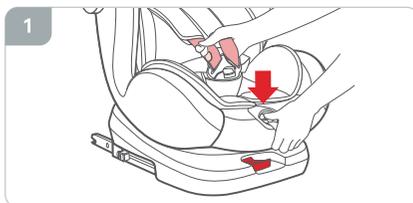


Altura del apoyacabeza

Ajuste la altura del apoyacabeza tirando del regulador para adecuarlo a los hombros del niño (**fig.4**).

La altura del respaldo se regula en 6 posiciones: 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 cm.

(Medida desde el pliegue del asiento hasta donde empieza la curva del cabezal)

Es importante asegurarse que el respaldo del apoyacabeza se ajuste correctamente sobre la altura de la cabeza del niño (**fig.5**).

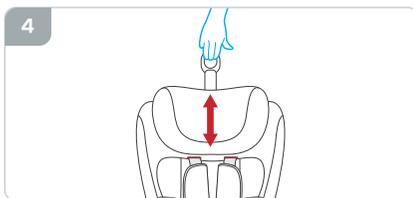



IMPORTANTE


En primer lugar, compruebe si hay 2 anclajes ISOFIX en la intersección entre el respaldo y el asiento del auto.

- El asiento de retención posee cinturón de seguridad conveniente para niños con un peso entre **0-18 kg (Grupo 0+)** y **9-18 kg (Grupo 1 - alrededor de 78-92cm de altura)**.
- Si la altura sobrepasa los **92cm, visite el apartado Grupo 2 / 3 entre 15-36kg**.


GRUPO 0+ / 1 (0-18 kg)

Instalación con ISOFIX + Top Tether

Paso 1: Coloque el asiento de seguridad en el asiento del vehículo y presione las trabas y libere las guías del sistema ISOFIX.

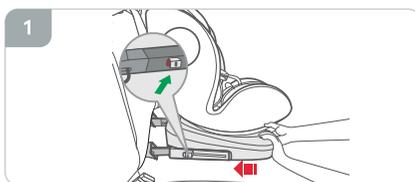


Paso 2: Encastre los conectores a los puntos de anclaje del asiento hasta que escuche CLIC, asegúrese que el indicador se vuelva VERDE (fig.1).

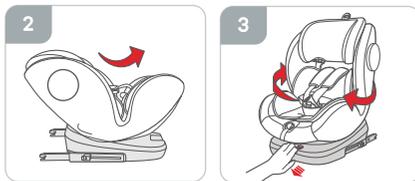


Paso 3: Presione el botón rojo de la base y rote el asiento 180° para dejarlo de espaldas a la marcha del vehículo (fig.2).

Paso 4: Presione el botón de inclinación y ajuste el ángulo del asiento de seguridad en nivel 1 (fig.3).

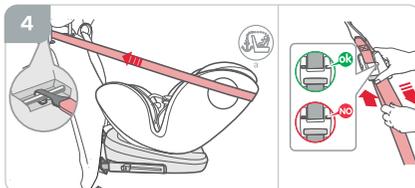

Paso 5: Presione el botón de ajuste para liberar y extender el cinturón del anclaje superior (Top Tether) (fig.4).

Paso 6: Coloque el anclaje superior correctamente en uno de los 3 puntos disponibles (fig.5).

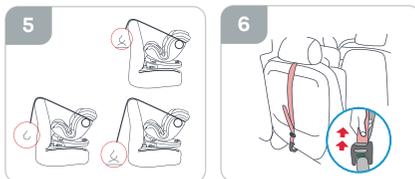

Paso 7: Conecte firmemente el gancho al anclaje del vehículo. El color del indicador debe estar en VERDE (fig.6).





- Retire el triángulo de espuma de la almohadilla del asiento cuando el peso del niño esté entre 9 y 13 kg.
- Retire la almohadilla del asiento cuando el peso del niño supere los 13 kg.




Cinturón de seguridad

Paso 8: Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y tirando de las correas del arnés lo más que pueda, no tire de las almohadillas (**fig.7**).



Paso 9: Abra la hebilla del arnés y separe las partes (**fig.8**)


Paso 10: Coloque cada correa a los lados del asiento de seguridad. Coloque al bebé en el asiento.



Paso 11: Asegúrese de que los cinturones de los hombros encajan adecuadamente sobre los hombros del niño (**fig.9**).

Paso 12: Junte los extremos de la hebilla e insertarlas entre sí en el medio hasta escuchar un CLIC (**fig.10**).

Paso 13: Tire de la correa central de manera suave hasta lograr que el ajuste sea el apropiado para el niño, asegúrese que sea un ajuste fuerte pero cómodo (**fig.11**).



IMPORTANTE



Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalada:

- Solo debe asegurarse con un cinturón de 3 puntos.
- El cinturón no debe estar torcido ni doblado.
- El cinturón del automóvil debe quedar tenso.

IMPORTANTE

El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo. Ajustelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta.

Garantice también la comodidad del niño. Cuando coloque al niño en el asiento de retención, es importante que esté liviano de ropa.


Evite hacerlo con vestimentas abultadas ya que puede interferir con el correcto ajuste de los arneses.




GRUPO 1 (9-18 kg)

Instalación con ISOFIX + Top Tether

Paso 1: Coloque el asiento de seguridad en el asiento del vehículo y presione las trabas y libere las guías del sistema ISOFIX (fig.1).

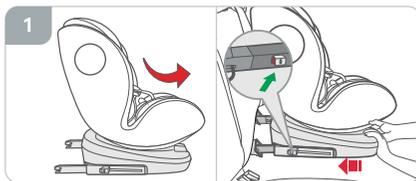


Paso 2: Encastre los conectores a los puntos de anclaje del asiento hasta que escuche CLIC, asegúrese que el indicador se vuelva VERDE (fig.2).

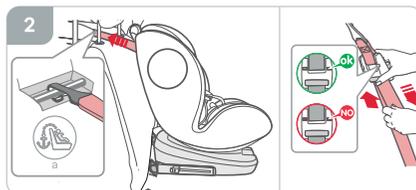


Paso 3: Presione el botón de ajuste para liberar y extender el cinturón del anclaje superior (Top Tether).

Paso 4: Coloque el anclaje superior correctamente en uno de los 3 puntos disponibles (fig.3).

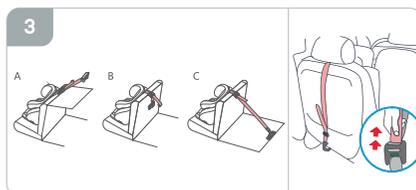

Paso 5: Conecte firmemente el gancho al anclaje del vehículo. El color del indicador debe estar en VERDE.

Paso 6: Afloje las correas del arnés presionando el botón central de liberación y abra la hebilla del arnés (fig.4, 5)

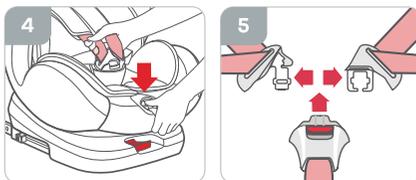

Paso 7: Coloque cada correa a los lados del asiento de seguridad. Coloque al bebé en el asiento.

Paso 8: Asegúrese de que los cinturones de los hombros encajan adecuadamente sobre los hombros del niño (fig.6).





Paso 9: Cierre la hebilla y tire de la correa central de manera suave hasta lograr que el ajuste sea el apropiado para el niño, asegúrese que sea un ajuste fuerte pero cómodo (fig.7).



GRUPO 2 / 3 (15-36 kg)

Instalación con ISOFIX + Cinturón de seguridad

Paso 1: Afloje el cinturón presionando la palanca de ajuste del arnés y tire del arnés del cinturón con otra mano para aflojarlo (fig.1).




Paso 2: Abra el cierre trasero del tapizado y desabroche la hebilla de metal del arnés que se encuentra en el respaldo del asiento de seguridad (fig.2).

Paso 3: Desabroche la conexión del cinturón y tire de las correas hacia adelante por fuera de las ranuras del cinturón de los hombros (fig.3).



Paso 4: Retire la hebilla estilo 'E' de la correa y quite el cinturón. Consérvelo, es posible que los necesite en el futuro (fig.4).

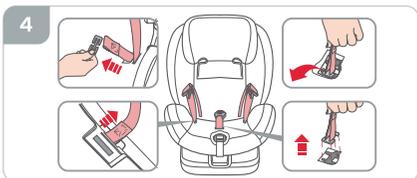

Paso 5: Coloque el asiento de seguridad en el asiento y ajuste el ángulo del asiento en posición vertical.



Paso 6: Encastre los conectores a los puntos de anclaje del asiento hasta que escuche CLIC, asegúrese que el indicador se vuelva VERDE (fig.5).



Paso 8: Coloque al niño en el asiento de seguridad e instale el cinturón del automóvil, pase el cinturón diagonal por debajo del reposacabezas y el cinturón del regazo por la ranura de guía del cinturón en la base, abróchelo (fig.6).

Paso 9: Luego tire y ajuste la correa.



ATENCIÓN: Nunca utilice el asiento de retención sin una hebilla correctamente instalada. Asegúrese que la placa de metal esté colocada correctamente. Siempre compruebe que las correas de los cinturones de seguridad no estén torcidos y que se hayan insertado correctamente en las ranuras del cinturón de la funda.



Especificaciones técnicas

Cabezal (6 posiciones de altura):

Ancho: 26 cm
Altura mínima: 46 cm
Altura máxima: 51 cm

Homologado: R44 / 04

Encastre: ISOFIX + cinturón
Top Tether

Asiento:

Largo: 26 cm
Ancho: 28 cm

Soporta: Hasta 36 kg

Caja: 55 x 50 x 65 cm

Ángulo inclinación:

En marcha: 90° - 100° - 105° - 110°
A contramarcha: 110° - 115° - 120°

Peso: 12,5 kg

Peso en caja: 14 kg



CUIDADOS

- > El asiento de seguridad requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- > Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- > Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- > No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- > Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- > El asiento de seguridad debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.
- > Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.

MANTENIMIENTO

- > Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- > Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el asiento de seguridad en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpia las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavado a mano.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino