

Carestino

Manual de usuario

FERRO



CO009

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El cochecito **FERRO** es tu aliado para poder pasear y entrenar junto a tu bebé. Además de ser un modelo Jogger es 3 en 1, ya que posee una butaca huevito la cual se encuentra homologada para su uso en automóvil. Su asiento puede convertirse en moisés, permitiendo adaptarse a todas las etapas del bebé. Su estructura de aluminio, sistema de suspensión, manillar ajustable y capota móvil con protección UV lo convierten en un cochecito práctico, versátil e innovador.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

FERRO

Entrenar nunca fue tan divertido



Cohecito



Moisés



Huevoito



Soporta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 15
- 06  **Colocación huevito en automóvil**
PAG 20
- 07  **Medidas**
PAG 21
- 08  **Cuidado**
PAG 22
- 09  **Garantía**
PAG 23

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un solo niño



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.



Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Siempre active los frenos cuando el cochecito se encuentre estático.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5Kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso de 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses, siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.** El sistema de reclinado del asiento no es apto para bebés menores a esa edad.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor.



Sólo utilizar piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.



Deséchese de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



¿Qué ventajas tiene el cochecito al ser un modelo Jogger?

Al poseer tres ruedas se destaca su maniobrabilidad para sortear obstáculos y transitar por terrenos menos firmes, ya que exigen mucha menos fuerza por parte de quien lo maneje.



¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, lo cual lo hace fuerte y seguro. Además, hace que sea liviano y le permita soportar un peso de hasta 20 kg.



¿Cuánto peso soporta el huevito?

El huevito soporta hasta 13 kg (Corresponde a 2 años aproximadamente) y está homologado para su uso en automóvil bajo normas Europeas ECE R44/04. El huevito se coloca siempre a contramarcha y se puede instalar con el cinturón de seguridad de 3 puntos del automóvil (Ver página 20)



¿Cuánto peso soporta el asiento en posición de moisés?

El asiento moisés soporta hasta 9 kg y es ideal para transportar al bebé recién nacido. Se recomienda su uso hasta los 6 meses o hasta que el bebé comience a sentarse solo.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave. Es importante destacar que la capota, la almohadilla reductora y el tapizado pueden quitarse desarmando la estructura para facilitar su limpieza.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

COCHECITO:

- A** Estructura cochecito.
- B** Barra frontal.
- C** Estructura asiento + capota.



HUEVITO:

- D** Almohadilla acolchada.
- E** Canasto.
- F** Ruedas traseras.
- G** Rueda delantera.



Accesorios:

- H** Cobertor de lluvia.
- I** Mosquitero.





ARMADO DE LA ESTRUCTURA

Libere el gancho de seguridad que mantiene la estructura cerrada (**fig.1**) y luego levante el manillar (**fig.2**).



El cochecito se abrirá completamente hasta un escuchar un **CLIC** (**fig.3**).




CANASTO

Conecte los laterales del canasto en la parte inferior delantera de la estructura (**fig.4**).



Inserte las varillas plásticas y la tela en las ranuras de la estructura (**fig.5**).



Presione la traba hacia adentro y conecte los tubos del canasto hasta escuchar un **CLIC** (**fig.6**).



Envuelva la estructura con la tela para cubrirla y luego asegúrelo con los botones clip (**fig.7**).






RUEDAS

Para colocar la rueda delantera, inserte el eje de la pieza en la base delantera de la estructura. Presione hasta escuchar un **CLIC (fig.8)**.



Para colocar las ruedas traseras, inserte el eje de cada rueda en el orificio lateral de la base de la estructura. Presione hasta escuchar un **CLIC (fig.9)**.



IMPORTANTE

Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.

ASIENTO

Abra la estructura del asiento hacia arriba completamente e inserte los laterales del caño contra los bordes de la estructura **(fig.10)**.

Presione hasta escuchar un **CLIC** y compruebe que el armado quedó seguro en su lugar **(fig.11)**.





Libere los velcros y ciérrelos sobre el pequeño tubo que cruza de lado a lado por debajo del asiento (**fig.12**).

Luego, sujete las hebillas de las correas de la cintura al tubo por debajo del asiento (**fig.13**).

De esta manera la tela del asiento quedará firme y segura (**fig.14**).



MONTADO FINAL DEL ASIENTO

Alinee y coloque el asiento sobre los conectores laterales. Empuje hacia abajo hasta que los conectores encastran perfectamente y escuche un **CLIC** (**fig.19**).






ARMADO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Pase las hebillas del cinturón de hombros y el cinturón de cintura a través de las ranuras ubicadas en la almohadilla del asiento y entre la placa rígida del respaldo del cochecito. Las ranuras de la correa de cintura se ubican a los lados de la almohadilla. Asegúrese de que estén firmemente sujetos antes de utilizarlos **(fig.20 y 21)**.



Pase el cinturón de la entrepierna a través del protector y la placa rígida, a través de la ranura ubicada a un lado del asiento **(fig.22)**. Y asegúrese de que estén firmemente unidos antes de usarlos. El cinturón debe estar correctamente montado **(fig.23)**



Para retirar el cinturón de seguridad, retire el cinturón de hombros y de cintura tirando de las hebillas hasta pasarlo por la ranura hacia adelante **(fig.24 y 25)**



IMPORTANTE

Retire el cinturón de seguridad del coche cuando se utilice el asiento en modo moisés. Coloque el cinturón de seguridad con firmeza en el cochecito cuando se lo utiliza como asiento.



ALMOHADILLA DEL ASIENTO

Libere las trabas de seguridad del cinturón y retire los protectores de hombros de las correas (fig.26).

Coloque el protector acolchado sobre el asiento y pase a través de las ranuras las correas de seguridad (fig.27).

Vuelva a armar el cinturón, colocando los protectores de hombros y finalmente cierre los seguros entre sí (fig.28).




MONTADO BARRA FRONTAL

Alinee la barra frontal en ambos lados de la estructura y colóquelo en los adaptadores laterales. Se escuchará un **CLIC** cuando esté correctamente bloqueado (fig.29).

Para retirar la barra, presione ambos botones de liberación ubicados en los laterales de la pieza y retire hacia afuera para quitarla de la estructura (fig.30).

Presione solo uno de los botones de liberación de la barra frontal para quitarlo solo de ese lado. Esto facilita poder colocar y sacar al bebé con más comodidad, sin necesidad de retirar la barra completamente (fig.31).






IMPORTANTE

Tómese el tiempo necesario para leer las instrucciones y funciones de uso antes de utilizar el cochecito para evitar posibles lesiones.


ALTURA DE LA MANIJA

La altura de la manija puede ajustarse en 3 niveles de altura. Presione el botón ubicado en el manillar y ajústelo a la posición que guste (**fig.32**).

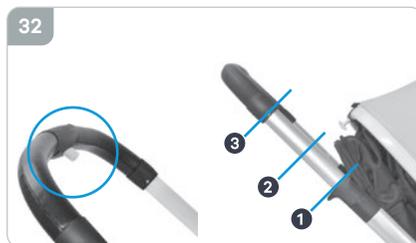

DESARME DEL CANASTO

Quite las hebillas y desenvuelva la tela que cubre la estructura. Presione las trabas y tire del caño para separar el canasto de la estructura. (**fig.33 y 34**).



RECLINADO DEL ASIENTO


El asiento posee 3 posiciones de reclinado. Presione el botón de liberación ubicado en la parte trasera del asiento sobre el caño y mueva hacia abajo el respaldo para mover sobre su eje al asiento. Suelte la traba en la posición requerida (**fig.35**).





ASIENTO REVERSIBLE

Para colocar el asiento con la vista contraria, presione ambos botones de liberación ubicados en los laterales de la estructura y levante el asiento para poder sacarlo. Gírelo y vuelva a encastrar los costados en sus respectivas ranuras de seguridad hasta escuchar un **CLIC (fig.36)**.



ASIENTO MODO MOISÉS

Para convertir el asiento a moisés (ideal recién nacidos) gire primero el asiento con la vista hacia uno mismo. Luego acomode el reclinado del asiento en total posición horizontal (**fig.37**), para finalmente liberar la traba de las correas que se encuentran en la base (**fig.38**).




IMPORTANTE

Para garantizar la seguridad de su bebé, utilice siempre la posición del moisés mirando hacia uno mismo.



BUTACA HUEVITO

Retire el asiento del cochecito y posicione la butaca huevito en el interior del cochecito, con los encastres laterales sobre los bordes de la estructura. Presione hacia abajo hasta escuchar un **CLIC**, confirmando que la butaca está bien segura en su lugar (**fig.39**).

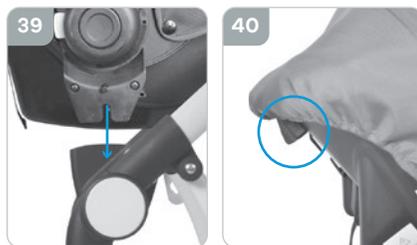

Para retirarlo, tire hacia afuera el botón en la parte posterior de la butaca y levántelo para quitarlo (**fig.40**).

AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

La altura de los cinturones de hombros es ajustable en dos posiciones.

La posición más baja **'1'** es solo para bebés de menos de 6 meses, y la posición más alta **'2'** es para el bebé entre 6 meses y 36 meses.

Ajuste la altura del cinturón de seguridad tirando de las hebillas por fuera del asiento. A continuación, sujete en el mismo nivel, siempre asegurándose de que las hebillas están en sus posiciones (**fig.41**).



IMPORTANTE

El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo, ajústelo lo suficiente pero al mismo tiempo debe garantizar la comodidad del niño.

Siempre utilice el cinturón de seguridad cuando el niño/a se encuentre en el cochecito.



RUEDAS Y FRENOS

Uso de la rueda delantera

Presione la palanca de freno de la rueda delantera para trabar su giro. Y vuelva a levantar la palanca para que la rueda mantenga su rotación **(fig.42)**.

Para quitar la rueda delantera, presione el botón ubicado por debajo de la rueda para desatrarlo y retirarlo de su eje de posición **(fig.43)**.



Freno de la rueda trasera

Presione hacia abajo la palanca de la rueda trasera para activar el freno. Presione la palanca nuevamente para liberar el freno **(fig.44)**.



Desarme de las ruedas traseras

Para quitar las ruedas traseras, con una mano tire de la placa de metal para liberar la rueda y con la otra mano, tire de la rueda para retirarla **(fig.45)**.



Ajuste del freno

Para ajustar el freno, desabroche la solapa de la tela del canasto, luego ajuste la tuerca del cable de freno hasta que quede firme **(fig.46)**.



IMPORTANTE

Cuando utilice el cochecito en la arena o caminos irregulares, bloquee la rueda delantera para mantener la estabilidad y usarlo fácilmente.



PLEGADO DEL COCHECITO

Antes de plegar el cochecito, ajuste la altura del manillar en el lugar más bajo, coloque la posición del asiento en posición vertical y pliegue la capota **(fig.47)**.

Presione el segundo botón de bloqueo y tire simultáneamente hacia arriba el mecanismo de bloqueo en ambos lados de la estructura. Luego, el cochecito se plegará automáticamente, acompañe al mismo con las manos **(fig.48)**.

El cochecito estará firmemente plegado cuando el gancho de seguridad esté fijo en su posición **(fig.49)**.



IMPORTANTE

El cochecito solamente puede ser plegado cuando el asiento se encuentre ubicado hacia el frente.




HUEVITO: USO EN EL AUTOMÓVIL

El huevito del FERRO, está homologado y diseñado para su uso en automóvil con cinturón de seguridad de 3 puntos. Recuerde siempre utilizarlo con el cinturón de seguridad y de frente al respaldo (**fig.50**).



Para colocar el huevito en el automóvil siga estos pasos:

1. Coloque el huevito de cara al asiento y envuelva con el cinturón de hombro por detrás del mismo, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera (**fig. 51**).
2. Pase el cinturón de regazo por encima del huevito, procurando enganchar en los laterales. De ésta manera, ajuste el cinturón y enganchelo al broche, procurando que el CLIC confirme el seguro (**fig. 52**).
3. De ésta manera, quedaría el cinturón de seguridad del hombro envolviendo el huevito por detrás y el cinturón de seguridad del regazo, enganchado por encima del huevito (**fig. 53**).

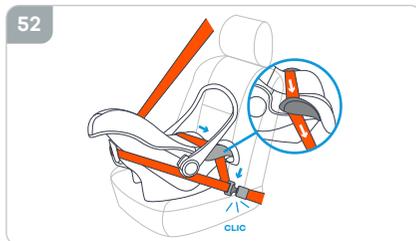

IMPORTANTE

El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo, ajústelo lo suficiente pero al mismo tiempo debe garantizar la comodidad del niño.



Cochecito

Peso: 10,7 kg.

Tela: OXFORD + Tejido
de punto elástico

Medidas plegado: 61 x 94 x 30 cm.

Soporta: Hasta 20 kg.

Huevoito

Peso: 3,4 kg.

Soporta: Hasta 13 kg.

Asiento: 28 cm de ancho.



CUIDADOS

- › Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto aquellas realizadas por Carestino).



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino