

Carestino

Manual de usuario

KIEV



CO023

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes

El cochecito **KIEV** incluye un huevito diseñado y homologado para su uso en automóvil. Además, puede colocarse en el cochecito para llevar al recién nacido de manera segura.

Posee apoyapiés con altura ajustable, capota móvil y respaldo con múltiples posiciones, incluido el reclinado total.

**Lo más lindo de tu bebé
es verlo sonreír.**

KIEV

Funcional y con un gran diseño.



Cohecito



Huevito



20kg

Soporta

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Cuidado**
PAG 17
- 07  **Garantía**
PAG 18

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene información importante.**
- **Si no está seguro de algún punto de la guía, comuníquese con nuestra oficina en su país.**



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Bloquee siempre el freno cuando coloque al niño antes de transportarlo y al retirarlo del cochecito.



No dejar al bebe solo en el cochecito.



Antes de usar el producto, asegúrese de que los mecanismos de montaje estén bloqueados.



Utilice siempre el cinturón de la entrepierna junto con el cinturón de seguridad.



Este producto no está diseñado para ir con patines o para correr.



Este cochecito es apto para un solo bebé.



Este cochecito soporta **hasta 20 Kg** (4/5 años de edad aproximadamente).



No deje el cochecito con el bebé dentro en una superficie con pendiente, incluso si el freno está bloqueado.



No use el cochecito si algún componente está dañado.



Durante el montaje y desmontaje del cochecito, asegúrese de que el bebé esté a una distancia segura.



Al hacer cualquier ajuste, asegúrese de que las partes móviles no estén cerca del cuerpo del bebé.



Bloquee siempre el freno cuando se detenga.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5Kg.



No se debe cargar con peso de bolsas u otros elementos sobre el manillar del cochecito, ya que afecta su estabilidad.



Solo las piezas originales, confirmadas por el fabricante, deben usarse en este producto.



Ante escalones o cualquier irregularidad de la superficie, debe levantarse el eje delantero del cochecito.



No conduzca el cochecito por las escaleras.



El cochecito debe mantenerse alejado de los bebés cuando no se utilice.



¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, hace que sea estable, fuerte y seguro. Además, soporta un peso de hasta 20 Kg, el cual corresponde aproximadamente a los 4-5 años de edad.



¿Cuánto peso soporta el huevito?

El huevito soporta hasta 13kg y está homologado para su uso en automóvil bajo normas Europeas ECE R44/04.



¿El cochecito es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total junto al cinturón de seguridad de 5 puntos. Además, podés hacerlo con el accesorio huevito sobre la estructura.



¿Que peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 4.5 kg.



¿Las telas son desmontables?

Si, el tapizado es extraíble para facilitar su limpieza, recomendamos hacerlo siempre con jabón neutro y agua fría.




¿Como se instala el huevito en el auto?

El huevito se coloca siempre a contramarcha y puedes hacer la instalación con el cinturón de seguridad de 3 puntos de tu auto.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:



COCHECITO:

- A** Barral de contención
- B** Porta vaso
- C** Capota
- D** Ruedas traseras
- E** Ruedas delanteras
- F** Asiento
- G** Adaptadores (R+L)

ACCESORIOS:

- H** Huevito



DESPLÉGADO ESTRUCTURA

Empuje la traba de seguridad hacia el exterior como se muestra en la **figura 2** y al mismo tiempo levante la manija con la otra mano para desplegar el cochecito.



Cuando el cochecito se abre como en la **figura 3**, debe escuchar un "CLIC" en ambos lados, por favor examine si está bloqueada en la posición de seguridad antes de usarlo.



BARRAL DE CONTENCIÓN

Encastre el barral en ambos lados del asiento como se muestra en la **figura 4a**.


ADVERTENCIA

Asegúrese de bloquear el barral de contención en su lugar cuando escuche un sonido de "CLIC".



CAPOTA

Encastre la capota en la estructura del cochecito como se muestra en la **figura 4b**.

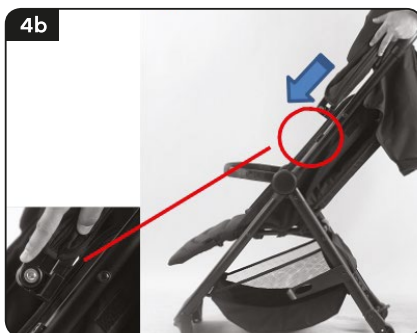



COLOCACIÓN DE RUEDAS

Ruedas delanteras

Tome las ruedas delanteras, inserte el eje en el orificio de plástico de la estructura como muestra en la **figura 5a**, hasta que quede bloqueado, instale el otro lado de la rueda delantera de la misma manera.



Ruedas traseras

Encastre los ejes de las ruedas traseras en las ranuras de la estructura del cochecito, como se muestra en la **figura 5b**, hasta que quede bloqueado. Instale el otro lado de la rueda trasera de la misma manera.



Vista del cochecito con todas las partes ensambladas.







BARRAL DE CONTENCIÓN

Para ajustar el barral, presione el botón y gire de izquierda a derecha, como muestra en la **figura 7a**.

Gire el barral de contención delantero hacia arriba y hacia abajo, como muestra en la **figura 7b**.

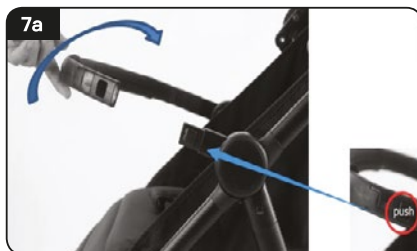


CAPOTA

Abra o cierre la capota como indica la **figura 8**. Para el extendido total debe abrir el cierre.



RESPALDO

Tire de la traba del respaldo y, al mismo tiempo, ajuste el ángulo de inclinación, como muestra en la **figura 9**.

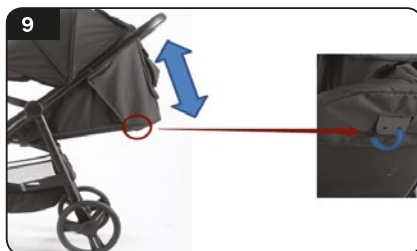



BLOQUEO DE RUEDAS

Levante el botón de plástico en las ruedas delanteras para bloquear el giro de las ruedas. Presione hacia abajo el botón de plástico para liberarlo y que pueda girar 360 grados, como indica la flecha en la **figura 10a**.

Desmontaje de ruedas

Para desmontar las ruedas delanteras, presionar las trabas de metal como indica la flecha en la **figura 10b**, al mismo tiempo usar su mano para sacar la rueda delantera como indica la flecha en la **figura 10c**.

Tire la plancha trasera de la rueda como indica la flecha hacia abajo en la **figura 10c**, retire la rueda trasera hacia la izquierda y luego termine el desmontaje.




FRENO DE SEGURIDAD

Pise el pedal para frenar el cochecito. Levante el pedal para liberar el freno como se muestra en la **figura 11**.

ADVERTENCIA


Bloquee siempre el freno cuando coloque al niño antes de transportarlo

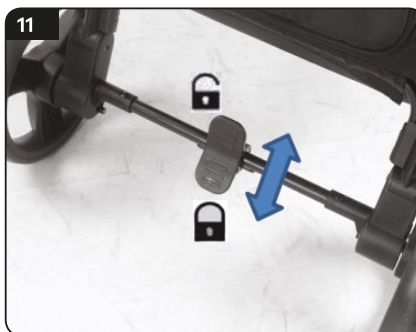



APOYA PIES


Tire del botón como indica la flecha en la **figura 12** para ajustar el apoya pies en 2 posiciones

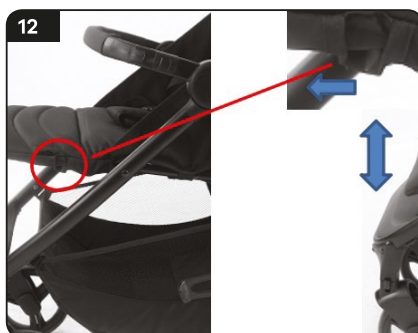

PLEGAR EL COCHECITO


Presione la segunda traba que muestra la **figura 13a**, y al mismo tiempo presione el botón de plegado en la manija como se indica en la **figura 13b** para desbloquear el cochecito. Luego, empuje la manija hacia adelante con fuerza moderada mientras con la otra mano sujeta la manija que se encuentra debajo del asiento **figura 13d**.

Jale el cochecito hacia arriba sosteniendo la manija de plegado debajo del asiento como se indica en la **figura 13c** para plegar el mismo.

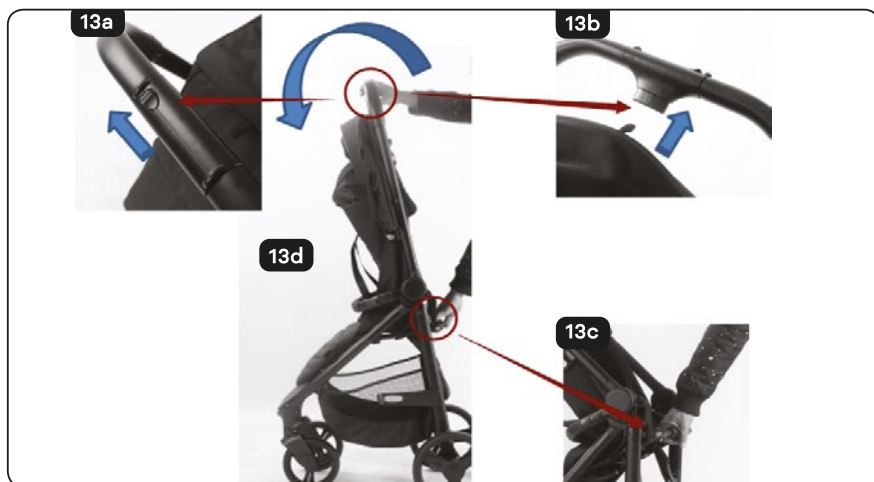



Después de plegar completamente el cochecito, la traba lateral se bloquea automáticamente. Levántelo.

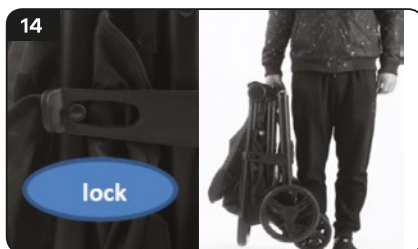

CINTURÓN DE SEGURIDAD


Hay 2 posiciones para el cinturón de seguridad. La posición superior es adecuada para un bebé de más de 6 meses, mientras que la posición inferior es adecuada para un bebé menor de 6 meses.

Haga clic en la hebilla para bloquear el cinturón de seguridad en ambos lados como la **figura 15a**.

Puede ajustar la longitud del cinturón de seguridad tirando de la hebilla de seguridad en ambos lados según sea necesario **figura 15b**.

Desbloqueo

Presione el botón central para soltar el botón de seguridad como **la figura 15c**.

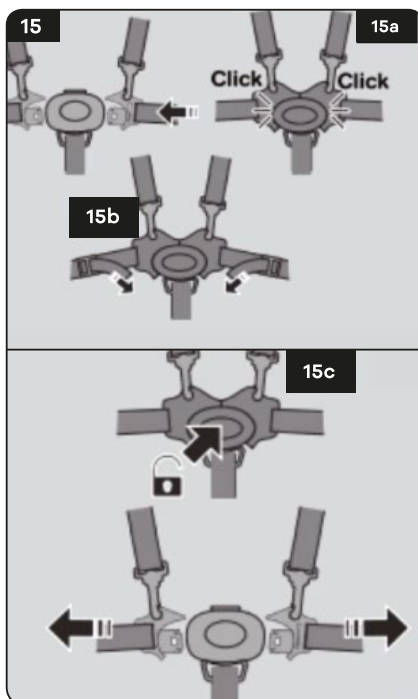




MONTAJE HUEVITO

Los adaptadores (L + R) deben fijarse en el barral de contención como se indica en la **figura 16a** y debes escuchar el sonido "CLIC" una vez que se fije en la posición correcta.

Sujete la butaca huevito como se indica en la **figura 17a** y tendrá un sonido de "CLIC" una vez que esté sujeto en la posición correcta.

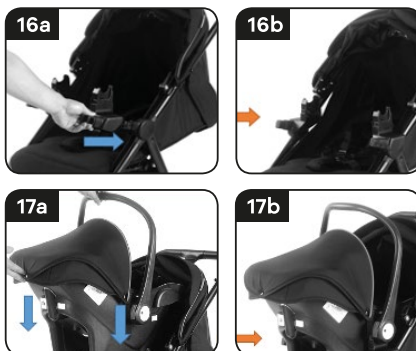

DESMONTAJE HUEVITO

Para desmontar el asiento de seguridad, presione el botón de los adaptadores (L + R) con ambas manos al mismo tiempo y levante el asiento de seguridad como se indica en la **figura 18**.





CUIDADOS

- Este vehículo requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, trabas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el vehículo en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado sin utilizarse.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No secar en secadora.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No utilizar cloro.



No planchar.



No lavar en lavarropas



Todos los productos Carestino poseen una GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, vinculado a las fallas de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de garantías los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto, excepto realizados por Carestino.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores en www.carestino.com

Carestino

carestino.com